Televes®



A Televés reserva o direito de modificar o produto

Derivador NevoSwitch 5 entradas 12dB

Derivador NevoSwitch de 5 entradas (uma terrestre e as quatro polaridades de um satélite) com 12dB das perdas de derivação, que permite equilibrar os sinais que recebe cada utilizador.

Ref.714901

Art.Nr

AZS512G

EAN13

8424450173404

Destaca-se por

- Passagem de corrente em todas as entradas e saídas de passagem
- Passagem de corrente na saída derivada vertical baixa (VL) e terrestre
- Baixas perdas de passagem


Características principais

- Dimensões reduzidas
- Fabricado em zamak
- Identificação por côres na entrada e saída
- Elemento passivo que no necessita alimentação

Televes®

Exemplo de aplicação

(Clique para ver a foto)

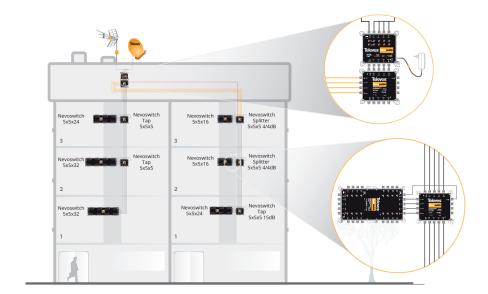

Televes®

Especificações técnicas

| Numero de entradas | | 5 |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------|
| Número de saídas em cascata | | 5 |
| Numero de saidas de utilizador | | 5 |
| Margem de frequências TERR. | MHz | 47 862 |
| Margem de frequências SAT. | MHz | 950 2400 |
| Perdas de passagem TERR. | dB | 1,5 |
| Perdas de passagem SAT. | dB | 1,5 |
| Perdas de derivação TERR. | dB | 12 |
| Perdas de derivação SAT. | dB | 15 |
| Isolamento H/V | dB | > 25 |
| Isolamento usuario | dB | > 25 |
| Passagem DC | | Entr.□Saí. / Deriv.□Entr./Saí. |
| Conectores | | Tipo "F" |
| Temperatura de trabalho | °C | -5 45 |
| Índice de protecção (IP) | | 20 |