



Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten

Optisk sändare WDM 1310/1490/1550nm 47-2200MHz 6dBm

Både satellit och terrest i en fiberkabel

Detta är en optisk sändare med WDM som ger möjligheten att blanda andra våglängder i samma optiska nätverk.

Ref.237301

Art.Nr

UOS15501310

EAN13


8424450187098

Står Ut För

- Fiber: 1310+1490+1550 nm
- RF: 47-2200 MHz

Applikationsexempel

(Klicka för att se bilden)

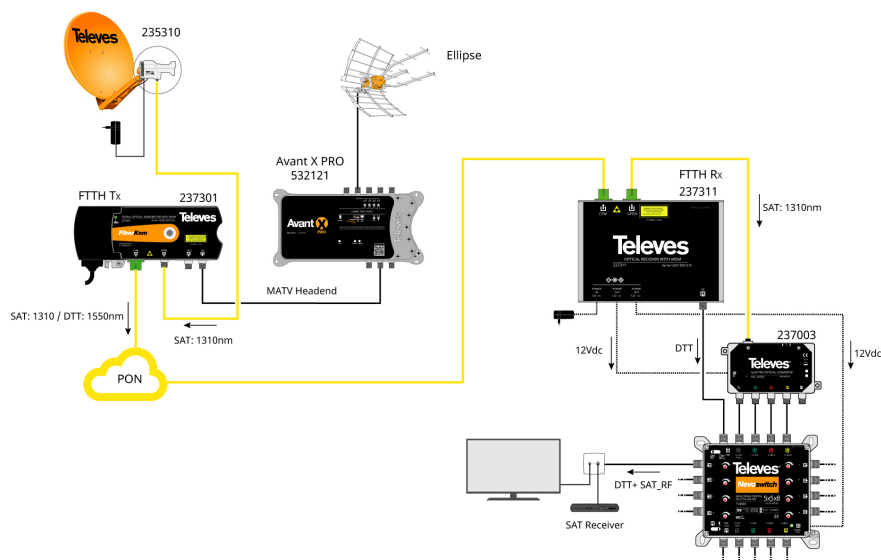

PON network with optical LNB and RF Overlay.

Tekniska specifikationer

Reference		237301
RF parameters		
Bandwidth	MHz	47 ... 2200
Flatness	dB	± 0,75 (47-1200MHz) ± 2,5 (47-1200MHz)
Input level	dBμV	79 (47-1200MHz) 42ch CENELEC 95 (950-2200MHz) DIB-VDE 0855/12
CNR/CSO/CTB	dBμV	>51/>60/>65
Optical output		
Laser	Tipo	MQW-DBF
Output power	dBm	+6
Wavelength	nm	1550
General		
Supply voltage	V~	99...253
Maximum power	W	4
Max. current consumption	mA	75 (99V) / 40 (253V)
Dimensions (xyz)	mm	185 x 80 x 35
Weight	g	400
IP protection index	IP	30