


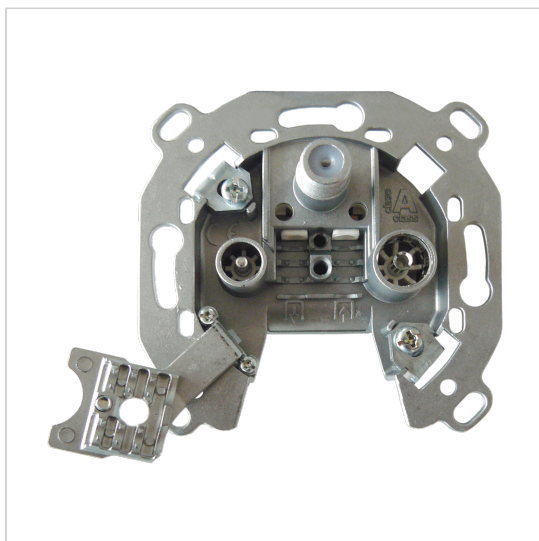

Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten

Uttag för TV+FM+DATA Serieuttag multimedia 12 dB

Serieuttag med tre utgångar för TV (IEC-hane), FM (IEC-hona) och DATA (F-kontakt). Uttaget är kompatibel för DOCSIS 3.1.

Ref.524701

Art.Nr

KMD12ST

EAN13

8424450135761

Står Ut För

- Robotkontrollerad tillverkning
- Hög skärmning
- Enastående isolation mellan utgångarna.
- Lock 544302 kan användas om inte märkes-specifika lock används

Huvudegenskaper

- Tillverkad av Zamak för hög skärmning
- Kompatibel med koaxialkabel med ytterdiameter mellan 5-6,9 mm Ø

Upptäcka

Televes uttag: Snabbanslutning utan skruv

Ett class A uttag med ett flertal fördelar:

- Innerledaren ansluts enkelt genom ett lätt tryck, utan behov att skruva. Trots detta blir kraften i kontaktpunkten samma.
- Stöder innerledare med diameter från 0.65 mm till 1.2 mm, och dielektrikum från 5 mm till 6.9 mm
- Koniskt guide för kabeln för enkel anslutning

- Förlåtande marginal på innerledarens längd (från 5 mm till 15 mm), vilket gör risken för kortslutning mellan stift och hölje liten.
- Öppnas upp, självbärande och helt öppningsbar klämma
- Klämman är utrustad med 3 oregelbundna rader på 9 mm för en perfekt fixering av skärmen
- Perforerat kretskort för anpassning till frontplattans skruv
- Rundade kanter för att förhindra skärskador
- Class A skärmad

Denna produktserie innehåller flera graveringar i chassiet:

- CE märkt
- Numerisk och logisk referensnummer
- Markering för ingång och utgång
- Markering för kabelskalningsdimensioner

Tekniska specifikationer

Fastening method		Without screws					
Number of connectors		3					
R Connector		"IEC" female					
TV Connector		"IEC" male					
DATA Connector		"F" female					
Pass-through output		Yes					
Through losses	dB	3,6					
Bands			FM	TV	DATA		
Frequency range	MHz		87 ... 1218	111 ... 1218	5 ... 1218		
Rejection between outputs	dB		> 30	> 30	> 30		
Attenuation: R Connector	dB		14,5	--	--		
Attenuation: TV Connector	dB		--	12	--		
Attenuation: DATA Connector	dB		--	--	12		
DC pass		SAT⊐In					
Max. current	mA	350					