



Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten

DTKom broadbandsförstärkare med fjärrmatning 1 ingång VHF/UHF

Högeffekts broadbandsförstärkare med kontroller på fronten och designad med lågbruskomponenter för minimering av det totala brustalet. Med en ingång för VHF/UHF och en utgång.

Broadbandsförstärkaren är utrustad med fjärrmatad strömmatning och kan med andra ord strömmas via spänning i koaxialkabeln.

Ref.5338

Art.Nr

EAN13

8424450128886

Står Ut För


- Separata förstärkarsteg för att minimera intermodulation mellan banden och samtidigt tillåta högre utnivå
- Designad med Push-Pull teknik, vilket garanterar en utnivå kring 123 dBμV för marknätssignal.
- Zamak chassie för hög skärningsdämpning

Huvudegenskaper

- För-tilt och equalizer
- Frontskydd med förstärkningsreglering, switchar och blockdiagram
- Kan skruvas på vägg

Applikationsexempel

(Klicka för att se bilden)

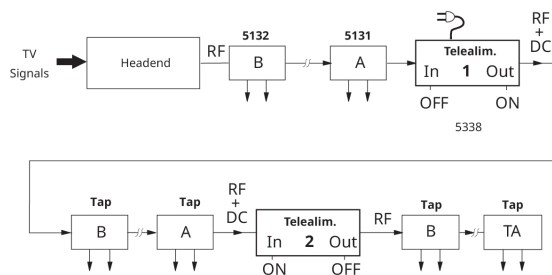

Ref. 5338 only can line-power another ref. 5338 (700mA/9V=)

Tekniska specifikationer

Bands				MATV
Frequency margin		Mhz		47 ... 862
Gain		dB		40□ 50 (selec.)
Max.output level	DIN 45004B	dBμV (dBmV)		120 (60)
	EN 50083 (IMD3)		2 Ch -60dB	129 (59)
	(IMD2)		2 Ch -60dB	112 (52)
	CTB, CSO, XMOD		D42Ch -60dB	105 (45)
Noise figure		dB		6
Return loss input				10
Return loss output				10
Attenuator				0...20
Interstage attenuuator				0 ... 20
Equalizer				0 ... 10
Interstage equalizer				0 ... 10
Input test MATV				- 20
Output test MATV				- 20
Interstage equalizer		V~		120 - 230
Total AC consumption		mA~ max.		240
		W		16
Max current through inputs		V		12
		mA max.		700
Protection Level		IP		20
Temperature operat. limits		°C		-5...+45
		°F		14 ... 113