



Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten

MiniKom multibandsförstärkare med F 1 ingång för VHF/UHF

Linjeförstärkare av splittbandstyp (1 ingång/1 utgång) för MATV-system. Med separat förstärkning per band för att undvika intermodulationsprodukter. Separat förstärkningsreglering per band (47 MHz- 454 MHz/ 470 MHz - 862 MHz).

Ref.537302

Art.Nr

MVN137

EAN13

8424450144183

Står Ut För


- Separata förstärkarsteg för ökad utgångsnivå utan störningar mellan banden
- PIN-dioder för förstärkningsreglering på varje ingång (0 dB-20 dB)
- Switch för konfigurering av förstärkning (hög/låg), och med hög utnivå
- Zamak chassie för hög skärningsdämpning

Huvudegenskaper

- F-anslutning
- LED indikator för utgångssignalen
- Test utgång (-30 dB)
- Switch för strömmatning av förförstärkare eller BOSS-system
- Kan skruvas på vägg

Applikationsexempel

(Klicka för att se bilden)

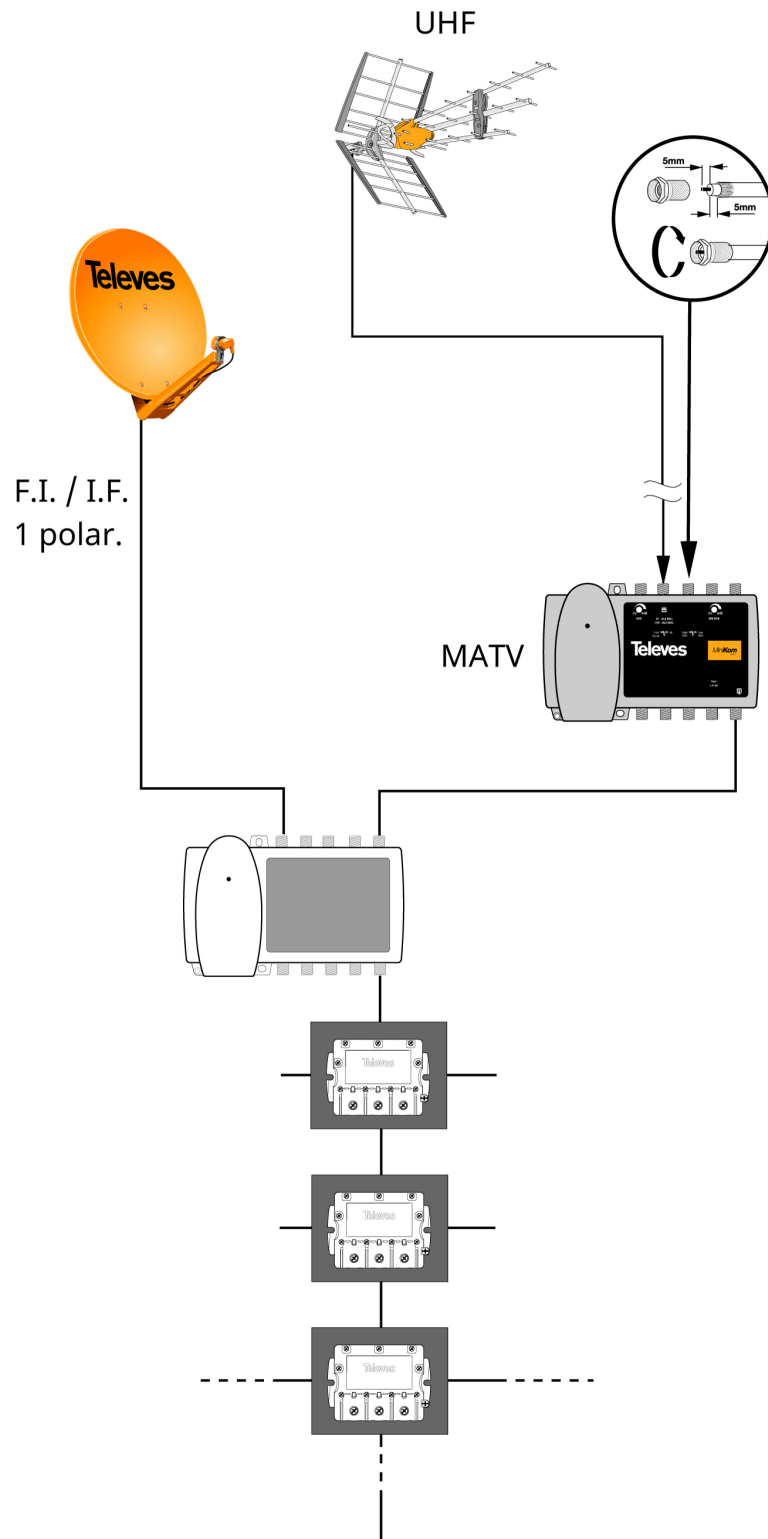

Tekniska specifikationer

Band				47 ... 454	470 ... 862
Gain selec.	SW HIGH		dB	30	38
	SW LOW			20	28
Max. output level	EN50083	IMD3 (2 tones - 35 dB)	dBµV/dBmV	> 121 / 61	> 123 / 63
	DIN 45004B			> 113 / 53	> 116 / 56
	EN50083	IMD3 (2 tones - 60 dB)		111 / 51	113 / 53
		IMD2 (2 tones - 60 dB)		103 / 43	-
Noise figure			dB	< 6	
Attenuator			dB	0 ... 20	
Input voltage			V~	220 - 230 (Ref. 537302) 120 - 230 (Ref. 537310)	
Max. consumption. AC			W	4.5	
Max. current. AC			mA	45 (Ref. 537302) 65 (Ref. 537310)	
Input line powering Selec.			V	0 / 12 (70 mA)	
Operating temperature			°C F°	-5 ... +45 - 41 ... + 113	
Protection index			IP	20	