


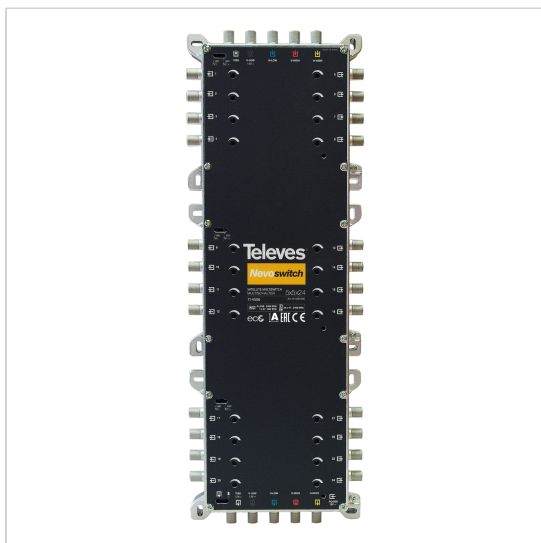

Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten

NevoSwitch 5 ingångar - 24 utgångar

När kvaliteten är viktig

Multiswitch med 5 ingångar (en terrest och 4 för de olika polarisationerna/banden på en satellit) och 24 utgångar för mottagare. Med en 12 dB potentiometer per utgång. Kan användas som för stjärnnät eller kaskadnät där switcharna kopplas i kaskad.

Ref.714506

Art.Nr

MS524C

EAN13

8424450172834

Står Ut För


- Med potentiometer (12 dB) på varje utgång för att optimera och jämna ut signalskillnader per individuell utgång
- Med strömmatning för mastförstärkare eller dipolförstärkare
- Kan strömmatas direkt från respektive mottagare utan att separat nätadel anslutits (gäller ej den terresta ingången som måste ha separat adapter)
- Kan fjärmatas via ingång märkt VL
- Strömmatning via alla ingång
- Inbyggd förstärkare för den terresta signalen
- Europeisk design, kvalitet och tillverkning



Huvudegenskaper

- Mycket kompakt
- Tillverkad av metallen Zamac
- Färgidentifikation på ingång/utgång
- Tillgänglig i ECO mode
- Valbar genom switch mellan kaskad koppling och stjärnnät
- 12 V strömmatning
- Låg effektförbrukning

Applikationsexempel

(Klicka för att se bilden)

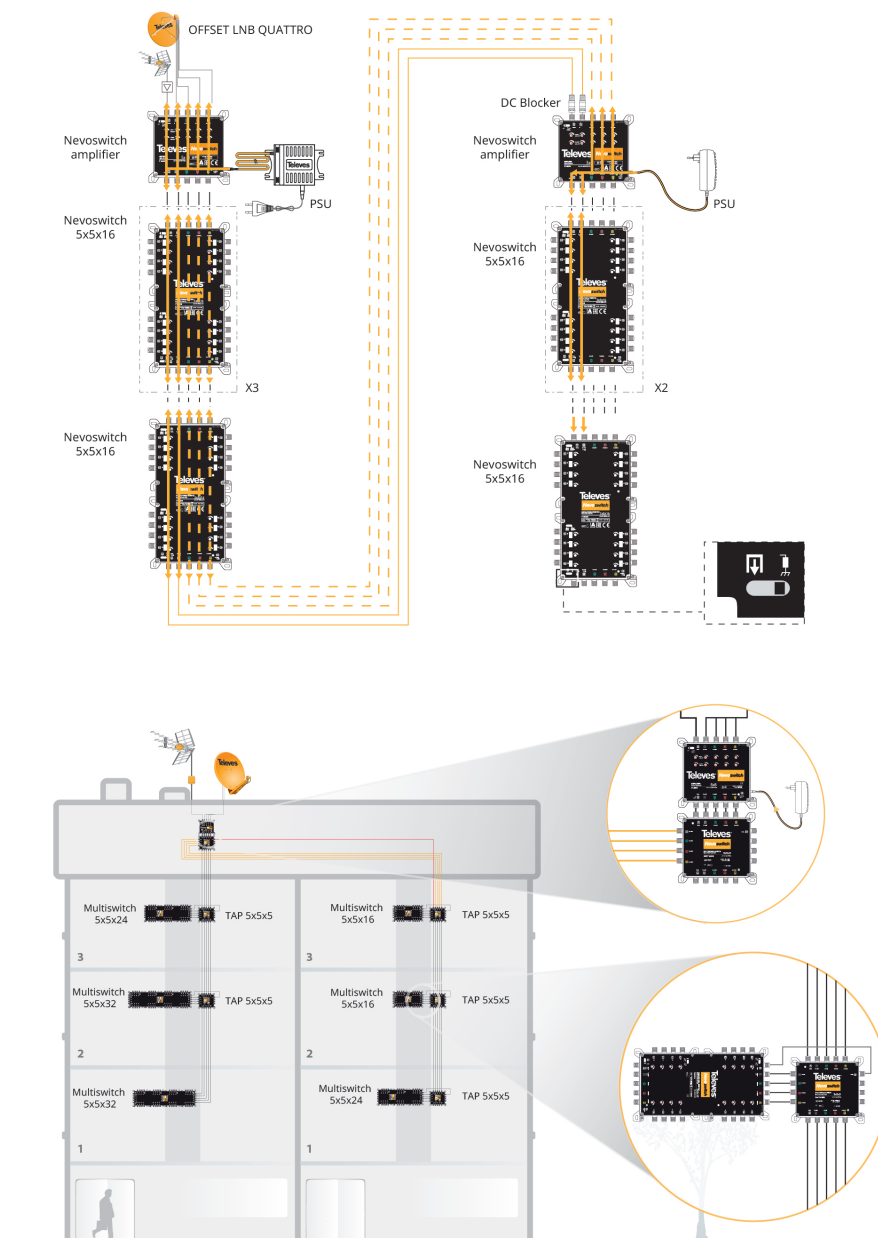

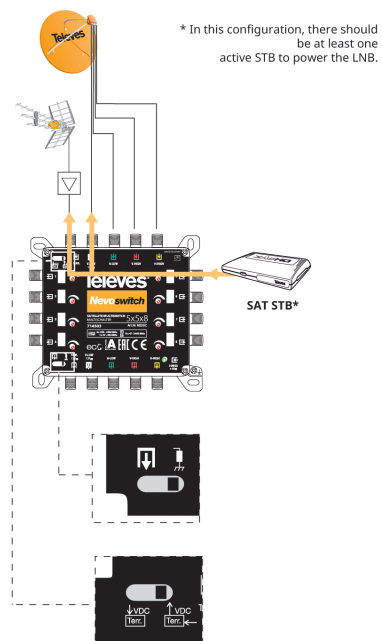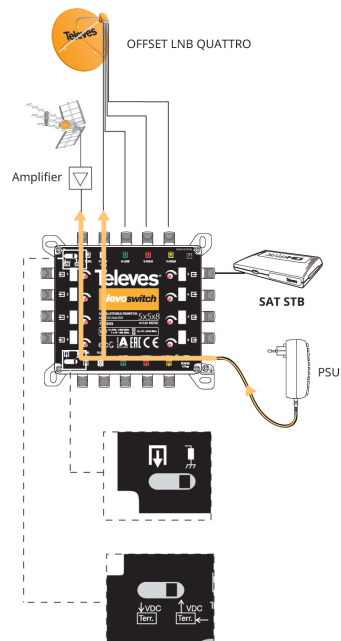

Tekniska specifikationer

Number of inputs		5
Number of cascable outputs		5
Number of user outputs		24
Frequency range TERR.	MHz	47 ... 862
Frequency range SAT.	MHz	950 ... 2400
Input level TERR.	dBµV	92
Input level SAT.	dBµV	105
Through losses TERR.	dB	6
Through losses SAT.	dB	4,5 ... 12
Tap losses 1...8 TERR.	dB	2
Tap losses 1...8 SAT.	dB	1
Tap losses 9...16 TERR.	dB	4
Tap losses 9...16 SAT.	dB	2
Tap losses 17...24 TERR.	dB	6
Tap losses 17...24 SAT.	dB	5
Tap regulation range	dB	0 ... 12
Isolation H/V	dB	> 30
Isolation users	dB	> 25
Powering	Vdc	12
Max. current (PSU)	mA	175
Max. current (STB)	mA	35
Operating temperature	°C	-5 ... 45
Protection index		20