



Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten

NevoSwitch 9 ingångar - 16 utgångar

När kvaliteten är viktig

Multiswitch med 9 ingångar (en terrest och 8 för de olika polarisationerna/banden på två satelliter) och 16 utgångar för mottagare. Med en 12 dB potentiometer per utgång. Kan användas som för stjärnnät eller kaskadnät där switcharna kopplas i kaskad.

Ref.714603

Art.Nr

MS916C

EAN13

8424450173091

Står Ut För


- Omkopplare för 10 dB's dämpning av satellitsignalen för respektive grupp om 8 användare
- Strömmatning genom VL
- Strömmatning mellan alla ingångar och kaskader
- Kompatibel med applikationer med returkanal
- Europeisk design, kvalitet och tillverkning


Huvudegenskaper

- Kompakt design
- Tillverkad av zamak
- Identifiering av ingång/utgång genom färgmarkering
- Kan köras i ECO-mode
- Switch för att välja mellan kaskade eller terminalmode
- 12 V drivspänning
- Låg strömmatning

Applikationsexempel

(Klicka för att se bilden)

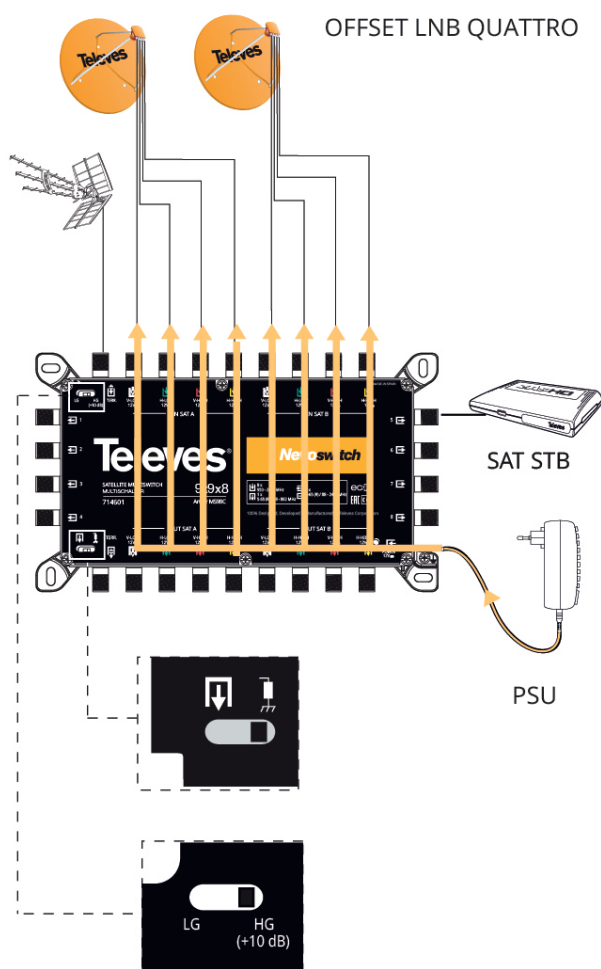

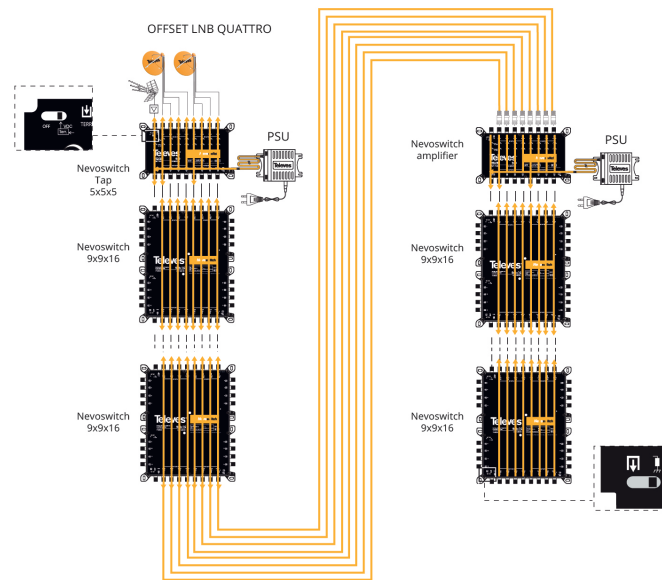

Tekniska specifikationer

Number of inputs		9
Number of cascable outputs		9
Number of user outputs		16
Frequency range TERR.	MHz	88 ... 862
Frequency range SAT.	MHz	950 ... 2400
Input level TERR.	dBμV	90
Input level SAT.	dBμV	112
Through losses TERR.	dB	4
Through losses SAT.	dB	3,5 ... 10
Tap losses 1...8 TERR.	dB	4
Tap losses 1...8 SAT.	dB	0
Tap losses 9...16 TERR.	dB	6
Tap losses 9...16 SAT.	dB	4
Isolation H/V	dB	> 30
Isolation users	dB	> 25
Powering	Vdc	12
Max. current (PSU - LG)	mA	85
Max. current (PSU - HG)	mA	180
Max. current (STB)	mA	35
Operating temperature	°C	-5 ... 45
Protection index		20