



Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten

SFP-moduler, kit med 2 moduler 1000 Base-X, 1 fiber (LC) SM

Kit bestående av 2 st./dubbelriktade SFP-moduler 1000 Base-X med LC-kontakt, som ger möjlighet att förlänga nätverket upp till 10 km genom singelmodfiber (SM) 9/125 µm. Denna högpresterande adapter kan anslutas till en Ethernet-ingång på en CoaxData-enhet för att möjliggöra åtkomst till en Ethernet-signal via optisk fiber. 1310 & 1490 nm våglängd används, som stöder RF-Overlay på 1550 nm.

Ref.769212

Art.Nr

EKA2SFP1F

EAN13

8424450170359

Står Ut För

- Stöder RF-overlay i Ethernet-nätverk
- Small Form Pluggable (SFP) modul
- 1 Singlemode-fiber (SM)
- Datahastighet på 1250 Mbps
- LC/UPC-simplex kontaktdon
- Upp till 10 km överföringsavstånd
- Hot-Swap funktion

Upptäcka

Vad är en SFP-modul?

SFP-moduler (Small Form-Factor Pluggable) är adapterar, som ger ett gränssnitt till en Ethernet-signal genom optisk fiber. Dessa enheter kan anslutas till olika Ethernet- och GPON-utrustning, som möjliggör överföring/mottagning av informationen genom anslutning till Singlemode-, Multimode-fiber- eller Ethernet-kablar. Fördelarna med användning av SFP-moduler, är minskat utrymmeskrav, lägre energiförbrukning eller ökat överföringsavstånd.

Vilken SFP-modul behöver jag?


Baserat på anslutna enheter, överföringshastighet eller typ av kabel som används, finns flera alternativ i hela sortimentet av dessa mediekonverterare. Kompatibiliteten mellan olika SFP-moduler och varierande Ethernet- samt GPON-utrustning beskrivs nedan.

Referens	769520	769210	769212	769214	769410	769411	769412	769413	769414	769415	769150
Modelo	ONU SFP-adapter 1000 Base-X (SC/APC)	Ethernet – SFP-modul 1Gb, 2 fiber SM (LC/UPC)	Kit: 2 Ethernet – SFP-moduler 1Gb, 1 fiber SM (LC/UPC)	Ethernet – SFP+ modul 10Gb, 2 fiber (LC/UPC)	SFP-modul för OLT-utrustning GPON B+, 1 fiber (SC/UPC)	SFP-modul för OLT-utrustning 1Gb, RJ45-kontakt	Ethernet – SFP+ modul 10Gb, 2 fiber (LC/UPC)	SFP-modul GPON C+, 1 fiber (SC/UPC)	SFP-modul GPON C+, 1 fiber (SC/UPC)	SFP-modul GPON B+, 1 fiber (SC/UPC)	Ethernet – SFP-modul 1Gb, 2 fiber MM (LC/PC)
Kompatibel med Managerbar Ethernet-switchar: 769140 769141 769144 769145 769146 769147 769148 769149 769152	OK	OK	OK	OK*	-	-	OK*	-	-	-	OK
Kompatibel med Ej managerbar Ethernet-switchar: 768115 768116	-	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	OK
Kompatibel med Switch Industrityp: 768150	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	OK
Kompatibel med Routrar: 769111	-	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	-
Kompatibel med GPON OLT moduler: 769403	-	-	OK	OK	OK	OK	-	-	OK	OK	OK
Kompatibel med optiska mediaomvandlare: 769215	-	OK	OK	-	-	-	-	-	-	-	OK

* Kompatibel med Ethernet-switchar med SFP+-portar: 769145, 769146, 769148, 769149 eller 769152.

Applikationsexempel

(Klicka för att se bilden)

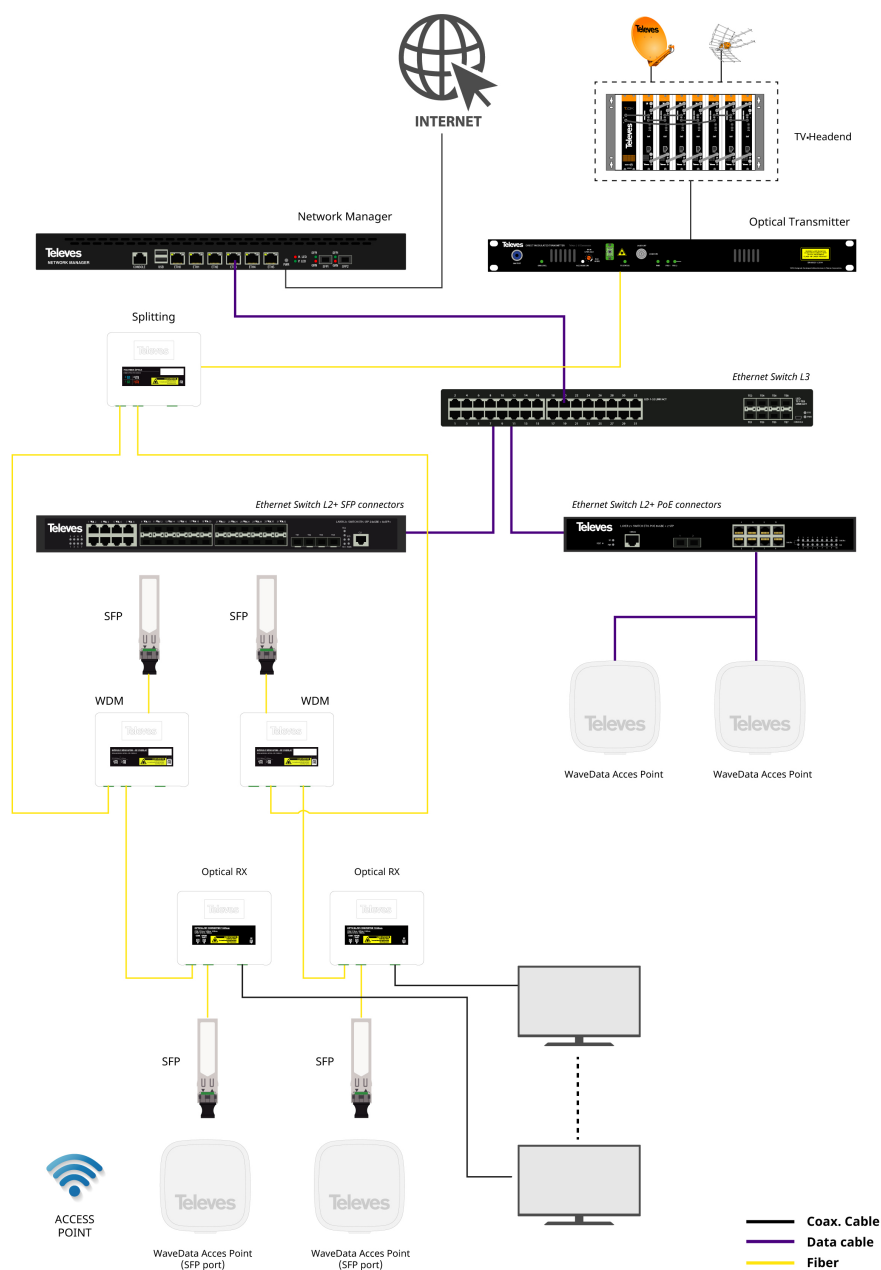

Tekniska specifikationer

Transceiver type		SFP
Fiber type		Single-Mode
Transmitter output power	dBm	-8 ... -3
Optical receiver sensitivity	dBm	-22
Forwarding rate	Mb/s	1250
Transmission distance	km	< 10
Powering	Vdc	0,5 ... 4,7
Operating temperature	°C	-20 ... 70