


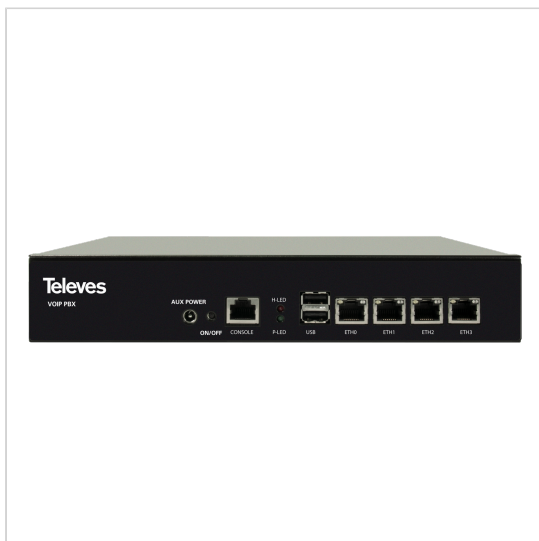

*Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten*

## VOIP IP-PBX Upp till 50 samtidiga samtal

Detta VoIP-system är en komplett IP-PBX-lösning, utformad för integration i GPON-nätverk och RDSI- samt analoga GSM-linjer. Detta kraftfulla kommunikationssystem tillhandahåller alla funktioner för stora privata växlar (röstbrevlåda, IVR ...) och kan länkas till flera plattformar och enheter (video-intercom, meddelandesystem, videokonferenser, etc.). Kännetecknar en minimerad hårdvara med möjlighet till rackinstallation. Obegränsad utökning. Inga licensavgifter.

**Ref.770146**

**Art.Nr**

VOIP-PBX50

**EAN13**


8424450228401

### Står Ut För

- Personlig röstmeddelande per användare
- Ljudkonferenssystem
- IVR: automatisk operatör
- CDR: Detaljerade samtalsrapporter
- ACD: Automatiskt distributionssystem för inkommande samtal
- CTI: Integration med kommersiella- eller kundtjänstsystem (CRM)
- IPCC (IP Contact Center): Integration med avancerade callcenter-hanteringssystem, egna eller öppna lösningar
- Detta VoIP-system har alla funktioner som de stora kommunikationssystemen innehåller (Cisco, Avaya, Alcatel, Siemens, etc.)
- Kan tillhandahålla tjänster för tio användare på ett litet kontor, upp till 10 000 användare för multinationella företag fördelat över flera huvudkontor
- Mycket kompatibelt: VoIP-systemet integrerar de flesta av telefonistandarderna på marknaden, både traditionell TDM med gateway-stöd för analogt gränssnitt och IP-telefoni
- Samtidiga samtal tillåtna
- Inga licensavgifter


### Tjänster

#### Integrerad kommunikationsplattform

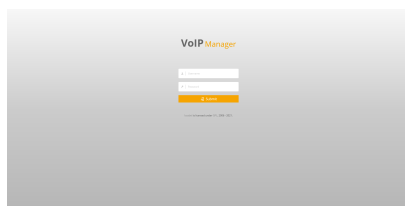


VoIP PBX innehåller en av de mest omfattande kommunikationsplattformarna med öppen källkod, som finns tillgängliga idag. Denna programvara ger en centraliserad lösning som förenklar hanteringen av företagets IP-kommunikationstjänster, vilken inkluderar en telefonväxel (VoIP) med e-post, CRM, fax, videokonferens, inspelning, rapporter och med mera. Inkluderade funktioner är under kontinuerlig utveckling, vilket resulterar i uppdaterade förändringar och förbättringar med bättre prestanda och drift.

## Kontroll och övervakning

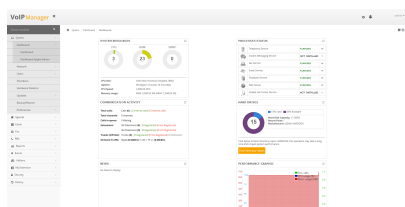

Förutom kanalkommunikationsfunktioner erbjuder PBX också kraftfulla verktyg för övervakning av systemresurser i realtid, aktivitetsrapportering, stopp/start via webben eller backupsupport, samt uppdateringshantering tillsammans med en kraftfull brandvägg.


## PBX-modul

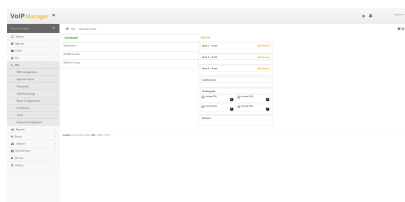

Denna VoIP PBX-lösning innehåller många alternativ för att hantera och konfigurera samtalsparametrar för att tillhandahålla en kraftfull telefontjänst. Med dessa kan företag utveckla sin affärsverksamhet, där vi kan nämna:

- Stöd för både analoga och digitala terminaler
- Nummerpresentation
- Samtal väntar
- Röstbrevlåda (med e-postalternativ)
- Automatisk samtalsdistribution
- Direktmeddelanden
- Masskonfiguration av tillägg för mobila enheter, både lokalt och fjärranslutet


## Extern applikationsintegration

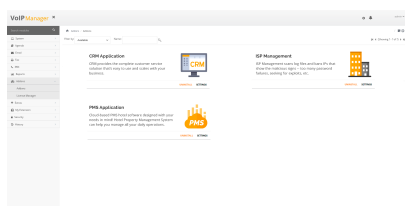


Detta VoIP-servicesystem möjliggör integration av kundapplikationer, som CRM-lösningar eller PMS-system, vilket förenklar uppgifter som skapandet av priser.

## Applikationsexempel

(Klicka för att se bilden)

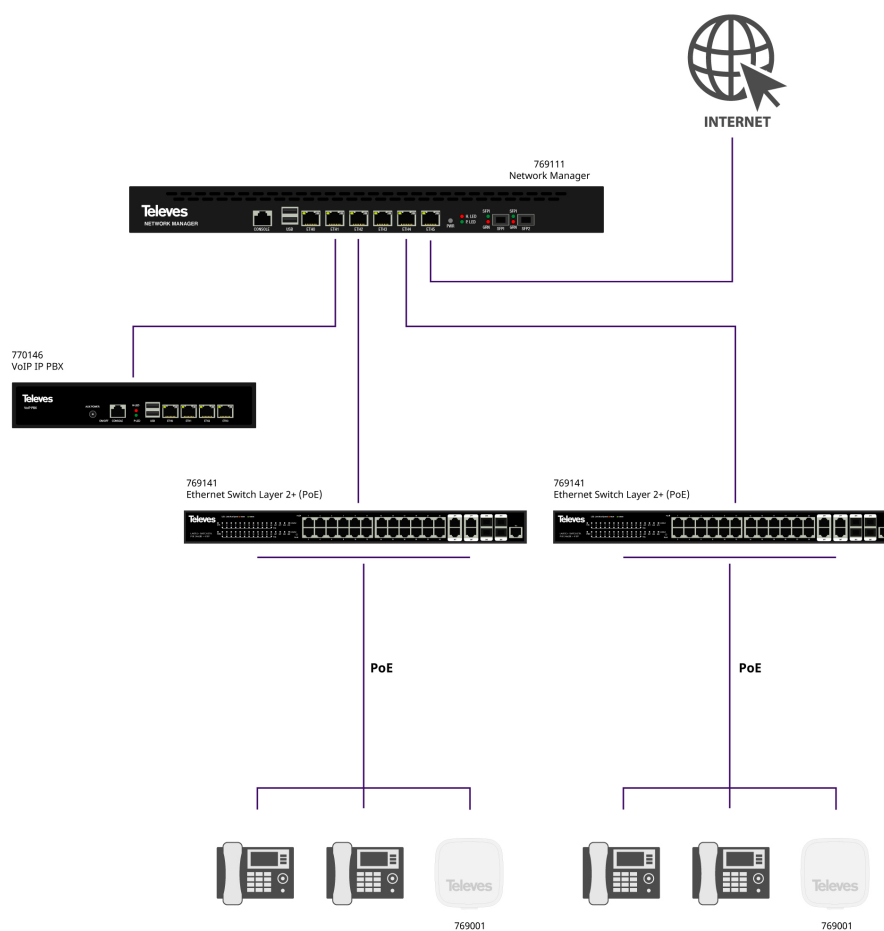

## IP -TELEFONKONFIGURATION

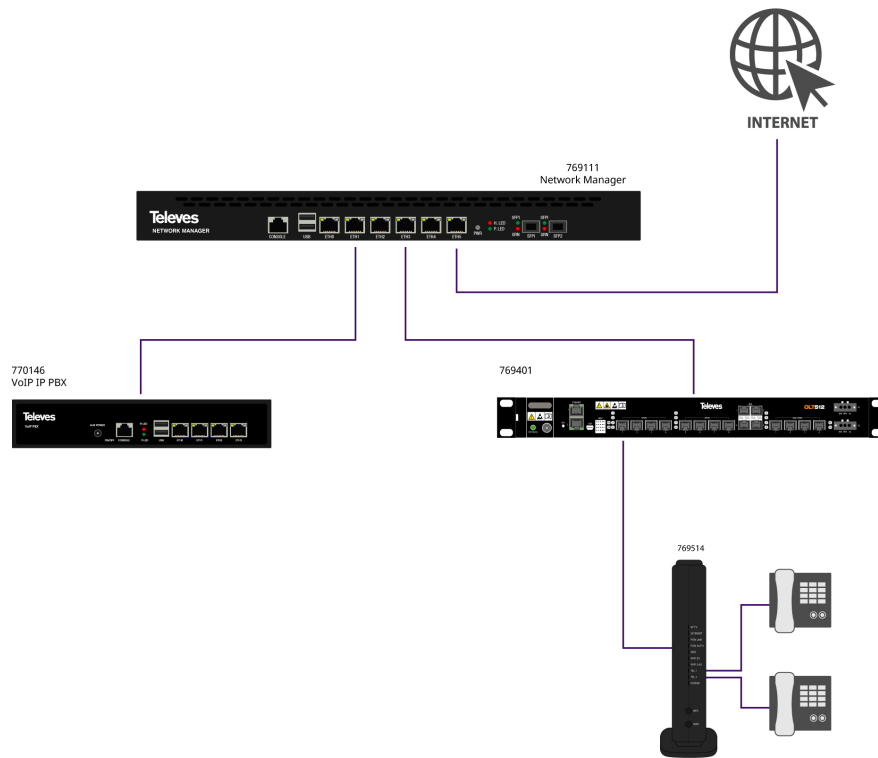

## GPON -KONFIGURATION

## Tekniska specifikationer

|                                                     |     |             |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------|
| CPU number of cores                                 |     | 4           |
| Core speed                                          | GHz | 2           |
| RAM                                                 | GB  | 4           |
| Input voltage                                       | Vac | 110 ... 240 |
| Output voltage                                      | Vdc | 12          |
| Max. output current                                 | A   | 5           |
| Number of Gigabit Ethernet ports (10/100/1000BaseT) |     | 4           |
| Number of USB ports                                 |     | 2           |
| Display port                                        |     | VGA         |
| Operating temperature                               | °C  | -5 ... 45   |