

## Single LNB för offsetparabol (universaltyp) 1 utgång: HH/HL/VH/VL

Televes

Standard universal-LNB med singel utgång för alla fyra kombinationer av band/polarisation (HH, HL, VH, VL).  
Levereras individuellt packad.

**Ref.746902**

Färg: Grå, Förpackning: Låda

**Art.Nr**

SP4EN

**EAN13**

8424450137017

### Står Ut För

---

- Diskret utförande med litet LNB-hus
- Hög förstärkning
- Lågt brustal
- Utmärkt linaritet och frekvensgång
- Hög krosspolarisation
- Mycket högt fuktskydd klassad med IP66
- För ett mycket brett temperaturspektrum

### Huvudegenskaper


---

- Lättvikts-typ
- Kompatibel med 40-mm fäste
- Låg energiförbrukning
- Spänningsmatas via mottagare eller multiswitch
- Enkel att ansluta
- Multisatellit kompatibel

## Applikationsexempel

---

(Klicka för att se bilden)

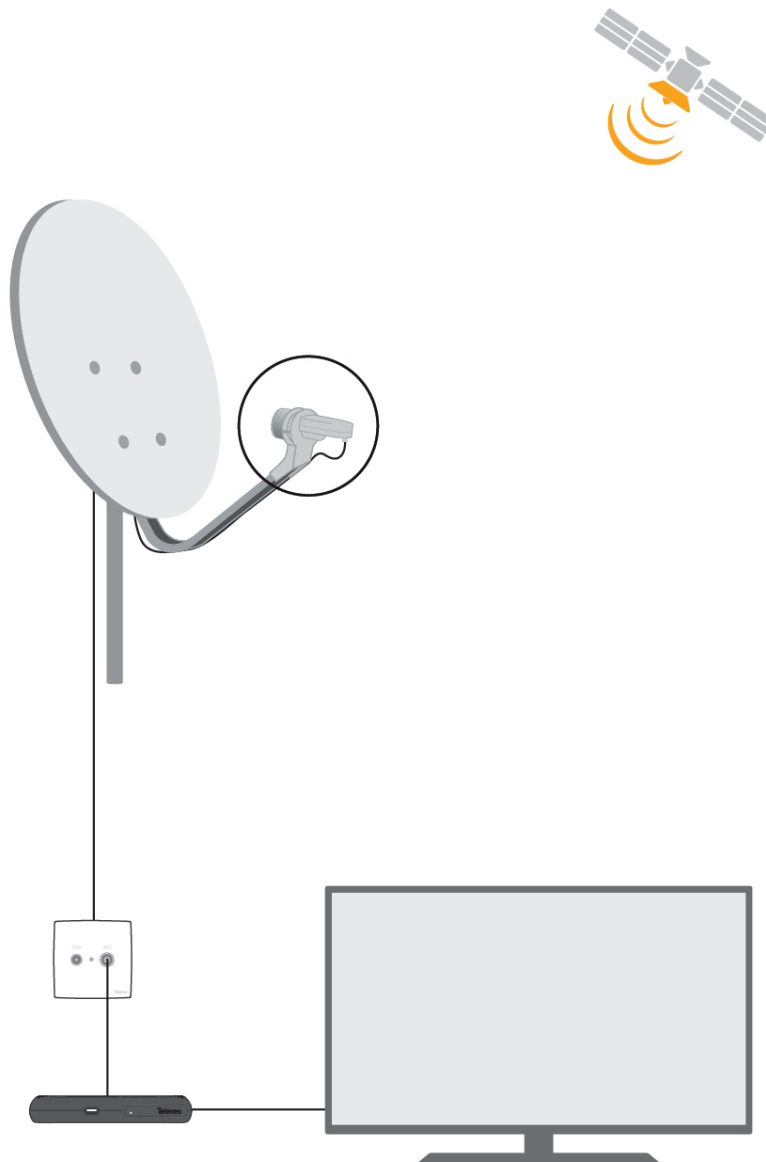

## Tekniska specifikationer

|                            |          |                |
|----------------------------|----------|----------------|
| Frequency range            | GHz      | 10,7 ... 12,75 |
| Control signals Horizontal | Vdc      | 16 ... 20      |
| Control signals Vertical   | Vdc      | 12 ... 14      |
| Output frequency range     | MHz      | 950 ... 2150   |
| L.O. frequency 0KHz        | GHz      | 9,75           |
| L.O. frequency 22KHz       | GHz      | 10,6           |
| Gain                       | dB       | 60             |
| Noise figure               | dB       | 0,3            |
| L.O. stability             | MHz      | -1,5 ... 1,5   |
| Polarities discrimination  | dB       | > 20           |
| Phase noise (@10 KHz)      | dBc      | -75            |
| Powering                   | Vdc      | 10 ... 20      |
| Max. current               | mA       | 110            |
| Impedance                  | $\Omega$ | 75             |
| Connectors                 |          | "F" female     |
| LNB-bracket diameter       | mm       | 40             |
| Operating temperature      | °C       | -30 ... 60     |