



Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren

NevoSwitch 5 Eingänge - 12 Ausgänge

Auf die Qualität kommt es an...

Kaskadierbarer Multischalter mit 5 Eingängen (1 x Terrestrisch und 4 x SAT), 12 Teilnehmerausgänge, 5 Durchschleifausgänge und einen 12db Pegelsteller an den Teilnehmerausgängen. Sehr flexibel: Aufgrund zuschaltbarer Abschlusswiderstände als Einzel- oder Kaskaden-Schalter einsetzbar.

Art.Nr MS512C

Ref.Nr

714504

EAN13

8424450172810

Highlights


- Ein 12dB-Pegelsteller pro Teilnehmer um den Ausgangspegel anzugleichen.
- Schalter für Stromversorgung von terr. Verstärkern
- Spannungsversorgung direkt vom Receiver*
- Fernspeisung über den V-Low-Eingang
- DC-Durchlass zwischen Eingänge und Kaskadenausgängen
- Terrestrisch Aktiv
- Europäische Qualität und Design, 100% bei Televes hergestellt und überprüft



Merkmale

- Sehr kompakt
- Gussgehäuse bei Televes entwickelt und hergestellt
- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert
- Mit ECO Modus: Teilnehmer abhängiger Stromverbrauch
- Umschaltung zwischen Kaskade und Einzelschalter (Abschlusswiderstände zuschaltbar)
- 12 V Netzteil
- Geringer Stromverbrauch, dadurch ökonomischer Betrieb (receiverpowered)

Anwendungsbeispiel

(Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen)

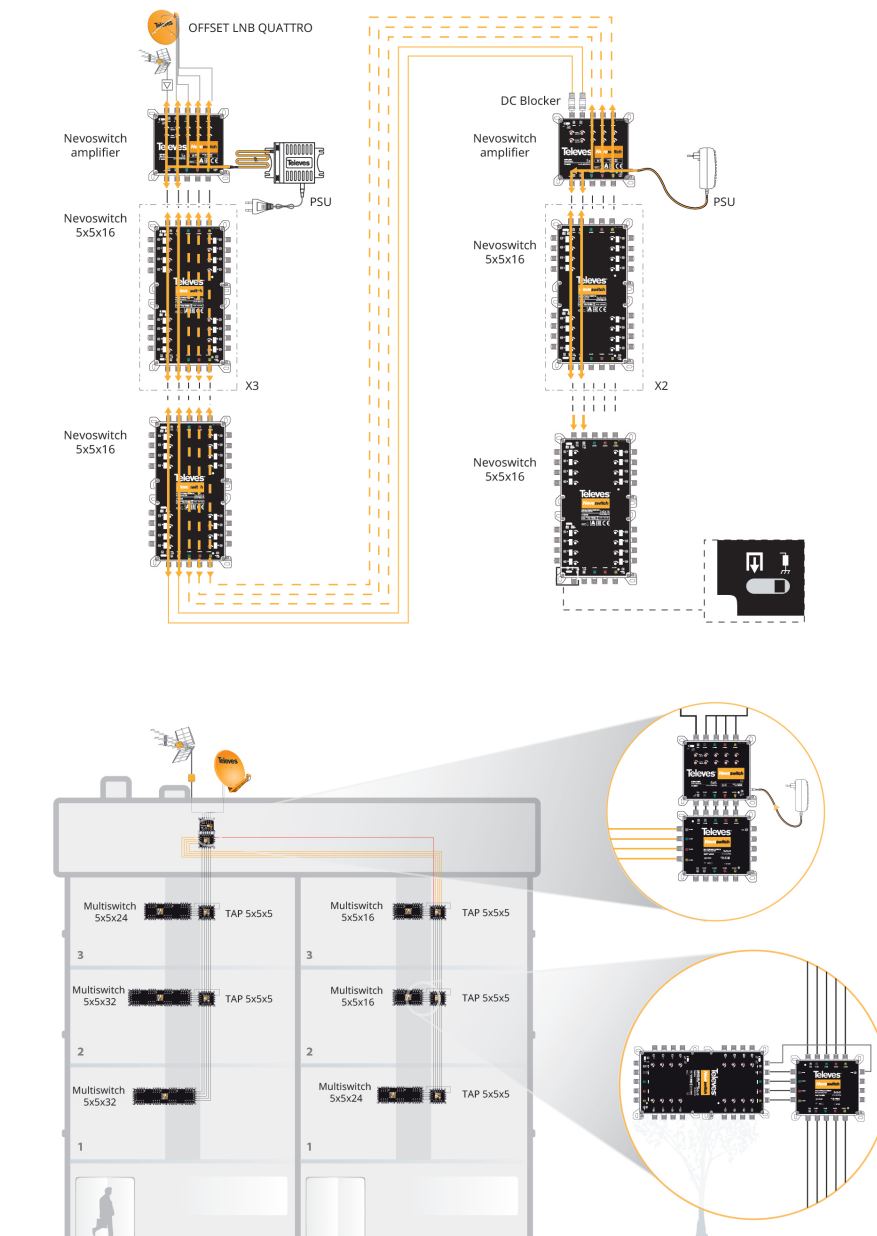

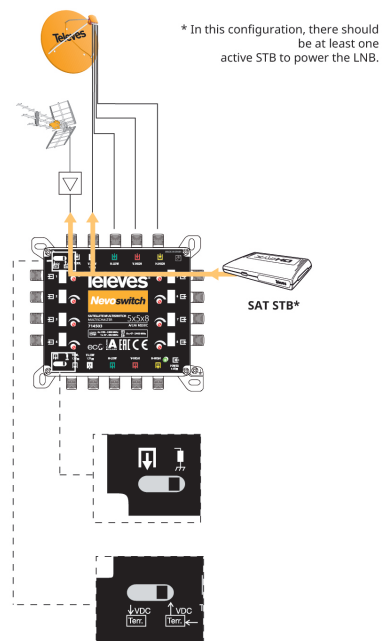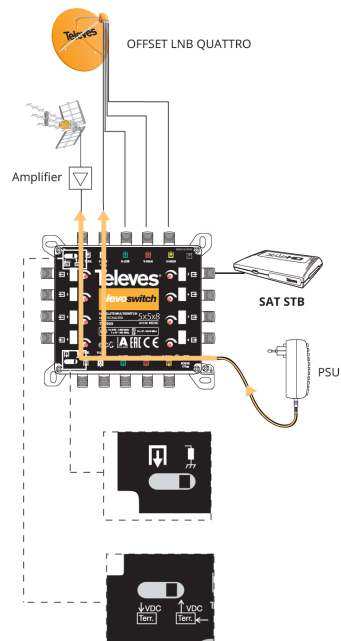

Technische Spezifikationen

Eingänge-Anzahl		5
Kaskadenausgänge-Anzahl		5
Teilnehmerausgänge-Anzahl		12
Frequenzbereich TERR.	MHz	47 ... 862
Frequenzbereich SAT.	MHz	950 ... 2400
Eingangspegel TERR.	dBµV	92
Eingangspegel SAT.	dBµV	105
Durchgangsdämpfung TERR.	dB	4
Durchgangsdämpfung SAT.	dB	3 ... 8
Teilnehmerdämpfung 1...8 TERR.	dB	2
Teilnehmerdämpfung 1...8 SAT.	dB	1
Teilnehmerdämpfung 9...16 TERR.	dB	4
Teilnehmerdämpfung 9...16 SAT.	dB	2
Pegelsteller pro Teilnehmer	dB	0 ... 12
Entkopplung H/V	dB	> 30
TN-Entkopplung	dB	> 25
Spannungsversorgung	Vdc	12
Max. Stromaufnahme (PSU)	mA	85
Max. Stromaufnahme (STB)	mA	35
Betriebstemperatur	°C	-5 ... 45
Schutzindex		20