

Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Repartidor NevoSwitch 5 entradas 4/4dB

Repartidor NevoSwitch de 5 entradas (una terrestre y las cuatro polaridades de un satélite) que permite dividir en dos partes iguales las señales que recibe. Las pérdidas de paso son de 4dB (en terrestre y satélite)

Ref.714905

Ref. lógica

SAV525G

EAN13

8424450173442

Destaca por


- Paso de corriente en todas las entradas y todas las salidas
- 4dB de pérdidas de paso

Características principales

- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Elemento pasivo que no necesita alimentación

Notas de aplicación

(Haga clic para ver la imagen)

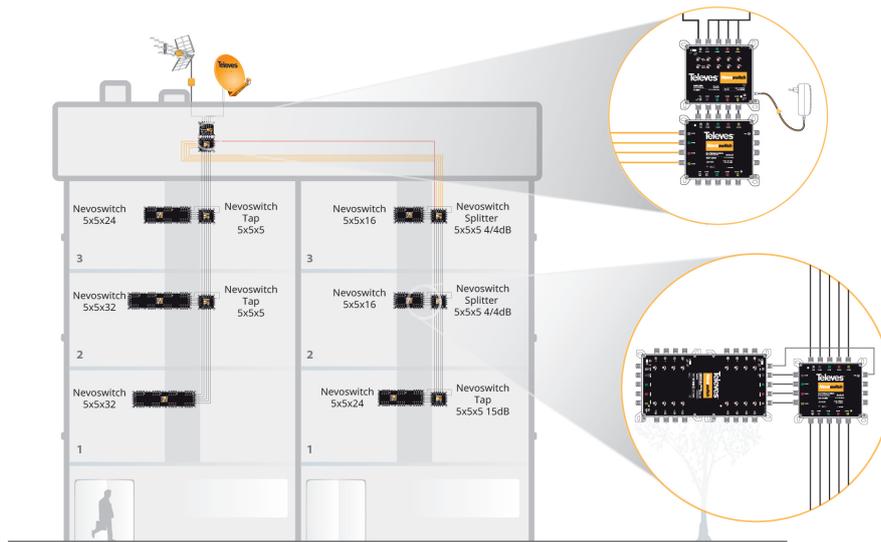

Especificaciones técnicas

Número de entradas		5
Número de salidas en cascada		5
Margen de frecuencia TERR.	MHz	47 ... 862
Margen de frecuencia SAT.	MHz	950 ... 2400
Pérdidas de paso TERR.	dB	4
Pérdidas de paso SAT.	dB	4
Aislamiento H/V	dB	> 25
Paso DC		Entr.↔Sal.
Conectores		Tipo "F"
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45
Índice de protección (IP)		20