



Televés se réserve le droit à tout moment de modifier le produit

Amplificateur NevoSwitch 13 entrées 27/31dB

Amplificateur NevoSwitch 13 entrées (une terrestre et toutes les polarités de 3 satellites) qui permet d'augmenter le nombre d'utilisateurs de l'installation en optimisant le signal qui leur est destiné. Amplification de 27dB approx. en terrestre et 31dB en satellite. Voie Retour (passive).

Réf.714709

Art.Nr

MS1327VGQ

EAN13

8424450173510

Vous aimerez


- Niveau de sortie élevé
- Interrupteur d'alimentation de préamplificateurs terrestres (VDC) ou OFF
- Réglage individualisé du gain (20dB) et de la pente (12dB)
- L'alimentation se fait par l'entrée / sortie VL

Principales caractéristiques

- Très compacte
- Fabriqué en zamak
- Identification des couleurs en entrées et sorties
- Alimentation 12V
- Consommation réduite

Exemple d'application

(Cliquez pour voir l'image)

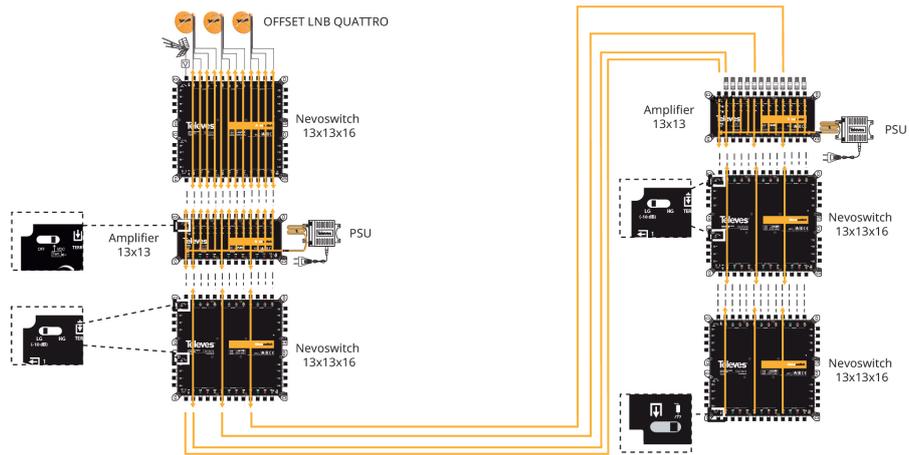

Caractéristiques techniques

Nombre d'entrées		13			
Nombre de sorties		13			
Bandes			TERR	SAT	
Bande passante	MHz	88 ... 862	950 ... 2400		
Niveau de sortie	dB μ V		112	119	
Gain	dB		27	30	
Regulation du signal	dB	0 ... 20			
Réplage de pente	dB	0 ... 12			
Isolation	dB	> 30			
Tension d'alimentation	Vdc	12 ... 18			
Consommation de courant max. (@12V)	mA	865			
Consommation de courant max. (@18V)	mA	580			
Consommation puissance max.	W	10,4			
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45			
Indice de protection (IP)		20			