



Amplificatore di linea UHF, 13dB 470...694MHz (C.48), Connettore "F"

Amplificatore di UHF di basso guadagno (13dB) per accoppiare i dispositivi di testa e regolare il loro livello di ingresso.

Art.400620

ID.NR

EAN13

8424450206355

Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Distingui per


- Elimina la banda LTE700/5G
- Alimentazione per l'uscita

Caratteristiche principali

- Formato ad inserzione con Connettori F
- Led di funzionamento

Esempio di applicazione

(Clicca per vedere l'immagine)

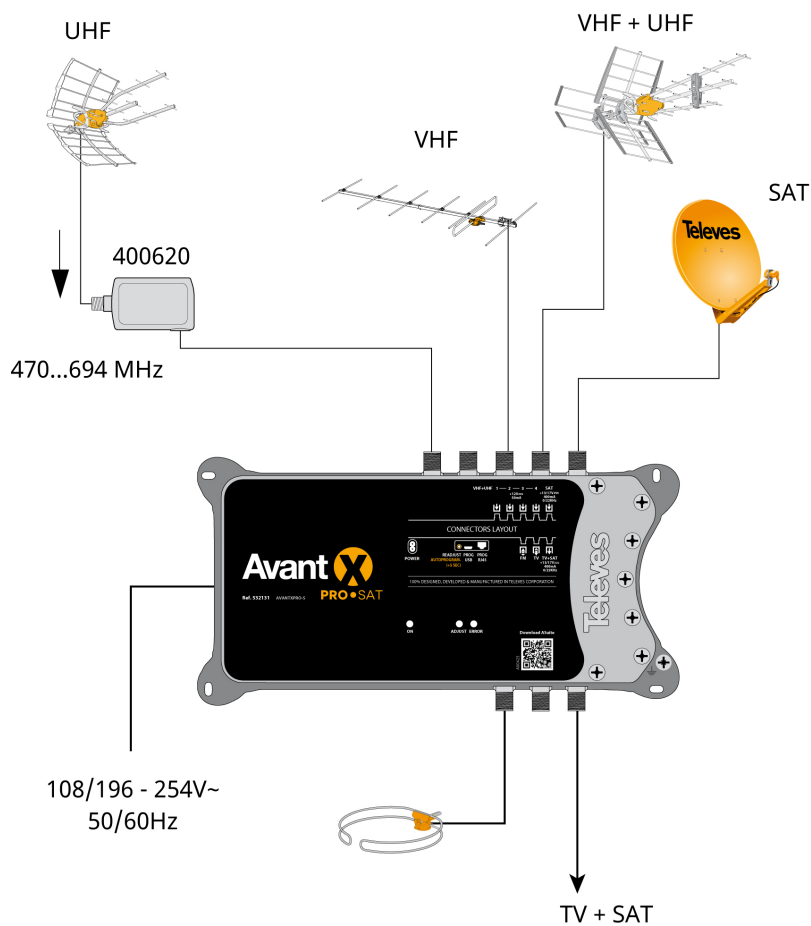

Caratteristiche tecniche

Numero di ingresso		1
Numero di uscite		1
Bandes		UHF
Intervallo di frequenze	MHz	470 ... 694
Guadagno	dB	13
Figura di rumore	dB	4
Alimentazione	Vdc	12 ... 24
Consumo attuale	mA	26