

Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Partitore NevoSwitch 5 ingressi 4/4dB

Partitore NevoSwitch da 5 ingressi (uno terrestre e gli altri quattro per le polarità satellite) che permette di dividere in due parti uguali il segnale che riceve. Le perdite di passaggio sono di 4dB (in terrestre e satellite)

Art.714905

ID.NR

SAV525G

EAN13

8424450173442

Distingui per


- Passaggio di corrente in tutti gli ingressi ed in tutte le uscite
- 4dB di perdite di passaggio

Caratteristiche principali

- Molto compatto
- Realizzato in zamak
- Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita
- Elemento passivo che non necessita di alimentazione

Esempio di applicazione

(Clicca per vedere l'immagine)

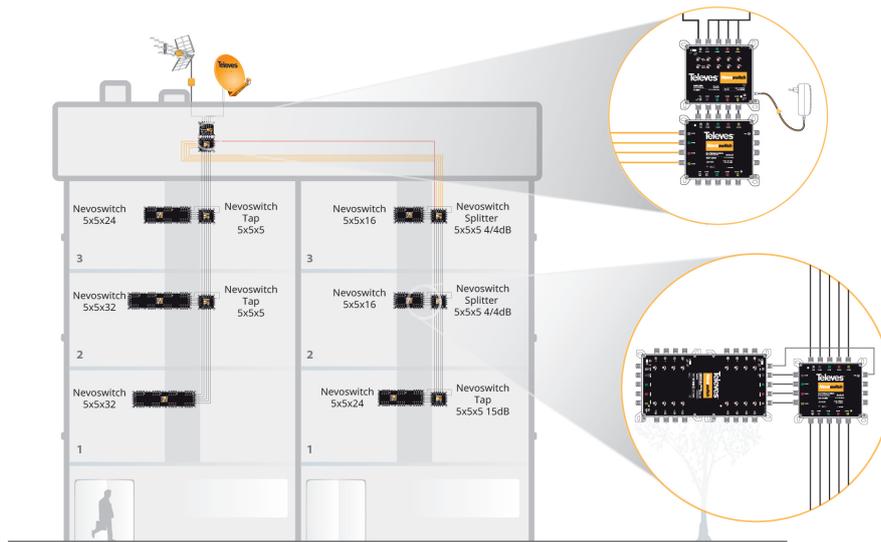

Caratteristiche tecniche

Numero di ingresso		5
Numero di uscite in cascata		5
Intervallo di frequenze TERR.	MHz	47 ... 862
Intervallo di frequenze SAT.	MHz	950 ... 2400
Perdite di passaggio TERR.	dB	4
Perdite di passaggio SAT.	dB	4
Isolamento H/V	dB	> 25
Passaggio DC		Ing. □ Usc.
Connettori		Tipo "F"
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45
Indice di protezione (IP)		20