


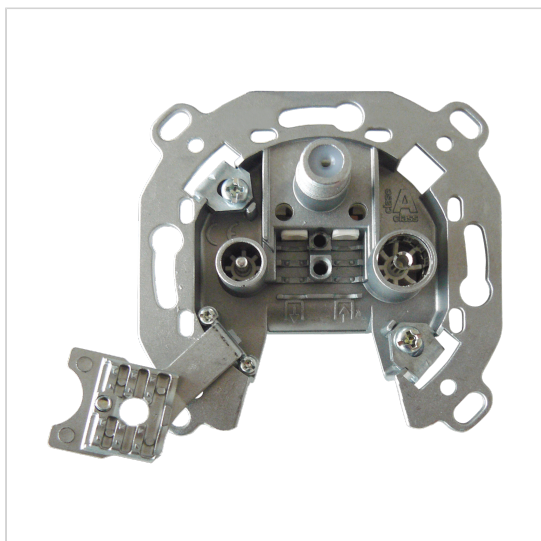

Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

Gniazdo końcowe multimedialne 3 złącza: FM-TV-DATA

Gniazdo końcowe z trzema złączami. Złącze IEC męskie do TV naziemnej (strona lewa), złącze IEC żeńskie do FM (strona prawa), złącze F do danych multimedialnych (górna część środkowa). Specjalnie zaprojektowane dla operatorów. Kompatybilne z DOCSIS 3.1.

Nr.Kat.524001

Nr.Art
EAN13

KME04ST
8424450135754

Cechy wyróżniające

- Zautomatyzowana produkcja
- Wysokie ekranowanie
- Duża separacja pomiędzy wyjściami

Ogólna charakterystyka

- Wykonane z odlewu (zamak)
- Kompatybilne z kablami koncentrycznymi o średnicy $\varnothing$ 5-6,9mm

Dowiedz się więcej

Gniazda Televes – mocowanie bez potrzeby użycia śrub

Zalety gniazd klasy A:

- Proste podłączenie żyły bez użycia śrub
- Kompatybilne ze średnicą żyły: 0,65-1,2mm oraz wymiarami zewnętrznymi kabli: 5-6,9mm
- Prowadnica stożkowa oraz złącze typu "F" ułatwiające wprowadzenie żyły kabla

- Duży zapas w długości żyły (5-15mm)
- Wahadłowy uchwyt
- Uchwyt wyposażony w 3 ząbkowane rzędy o długości 9mm do stabilnego mocowania opłotu
- Perforacja obwodu drukowanego, kompatybilność ze śrubami mocującymi maskownicę
- Zaokrąglone brzegi w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas instalacji
- Ekranowanie klasy A

Ponadto, gama gniazd Televes posiada następujące nadruki na obudowie:

- Oznaczenie CE
- Numer katalogowy produktu
- Oznaczenie wejść i wyjść
- Wymiary usunięcia izolacji

Specyfikacje techniczne

##		##
Liczba złączy		3
Złącze R		"IEC" żeńskie
Złącze TV		"IEC" męskie
Złącze DATA		"F" żeńskie
##		Nie
Pasma		FM TV DATA
Zakres częstotliwości	MHz	87 ... 1218 111 ... 1218 5 ... 1218
Izolacja między wyjściami	dB	> 30 > 30 > 30
Tłumienność: Złącze R	dB	7 -- --
Tłumienność: Złącze TV	dB	-- 8 --
Tłumienność: Złącze DATA	dB	-- -- 3,6
Przejście DC		SAT Wej.
Maks. prąd	mA	350