



A Televes reserva o direito de modificar o produto

NevoSwitch 5 entradas - 16 saídas

Quando a qualidade importa

Multiswitch de 5 entradas (uma terrestre e as quatro polaridades de um satélite) e 16 saídas por utilizador, com a possibilidade de utilização em cascata, munido de potenciometro de 12dB por cada saída de utilizador.

Por intermédio de um simples switch, pode ser utilizado como terminal (tipologia em estrela) ou cascata.

Ref.714505

Art.Nr

MS516C

EAN13

8424450172827

Destaca-se por


- Potenciometro (12dB) em cada saída de utilizador para optimizar o nível de forma individual
- Interruptor para alimentar pré-amplif. terrestres ou permitir passagem de corrente
- Recebe alimentação directamente através do receptor satélite sem necessidade de fonte de alimentação*
- Alimentação remota através de VL
- Passagem de corrente entre todas as entradas e cascatas
- Terrestre activo
- Desenho, qualidade e fabricação europeia



Características principais

- Dimensões reduzidas
- Fabricado em zamak
- Identificação por cores na entrada e saída
- Modo ECO disponível
- Interruptor para alterar a sua utilização entre cascata e terminal
- Alimentação a 12V
- Consumo reduzido

Exemplo de aplicação

(Clique para ver a foto)

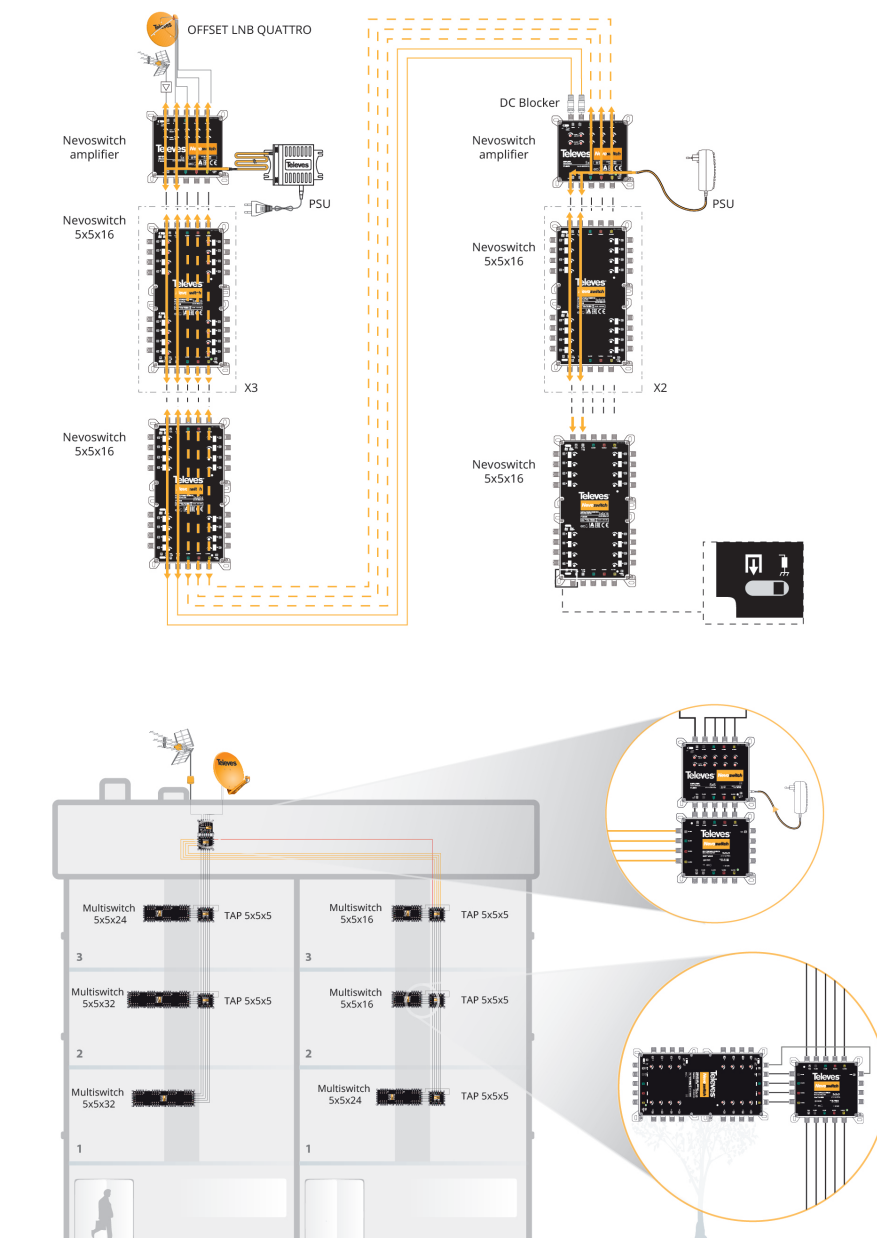

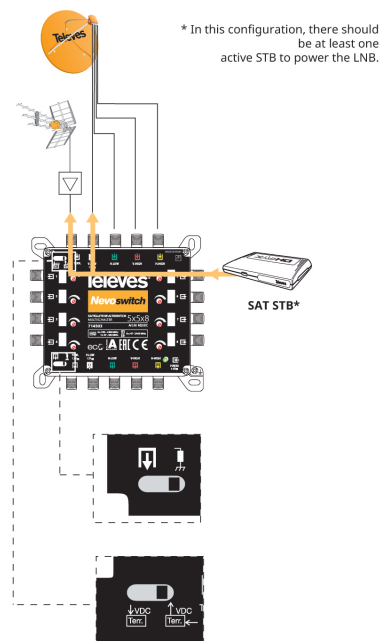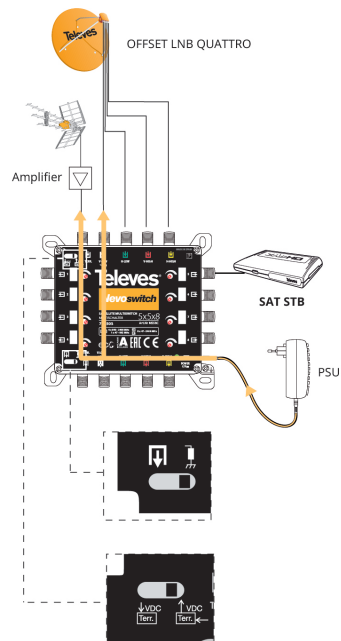

Especificações técnicas

Numero de entradas		5
Número de saídas em cascata		5
Numero de saidas de utilizador		16
Margem de frequências TERR.	MHz	47 ... 862
Margem de frequências SAT.	MHz	950 ... 2400
Nível de entrada TERR.	dBµV	92
Nível de entrada SAT.	dBµV	105
Perdas de passagem TERR.	dB	4
Perdas de passagem SAT.	dB	3 ... 8
Perdas de derivação 1...8 TERR.	dB	2
Perdas de derivação 1...8 SAT.	dB	1
Perdas de derivação 9...16 TERR.	dB	4
Perdas de derivação 9...16 SAT.	dB	2
Margem de regulação de derivação	dB	0 ... 12
Isolamento H/V	dB	> 30
Isolamento usuario	dB	> 25
Alimentação	Vdc	12
Corrente máxima (PSU)	mA	105
Corrente máxima (STB)	mA	35
Temperatura de trabalho	°C	-5 ... 45
Índice de protecção		20