



Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten

Quattro EuroSwitch/NevoSwitch förstärkare 27 dB/31 dB, 5 st ingångar (1 satellit)

Förstärkare med 5 ingångar (en för terrest signal och de övriga fyra för polarisationerna/banden från en satellit HH, HL, VH och VV) kompatibel med EuroSwitch- och NevoSwitch-serierna. Förstärkaren gör det möjligt att öka antalet anslutna hushåll samtidigt som kvaliteten ökas. Förstärkningen ligger kring 27 dB för den terresta signalen och 31 dB för satellitsignalen.

Ref.714509

Art.Nr

MS530VGQ

EAN13

8424450173398

Står Ut För


- Hög utgångsnivå
- Switch för att bestämma om den terresta ingångens eventuella förförstärkare ska försörjas med DC (VDC or OFF)
- Förstärkning (20 dB) och tilt (12 dB) individuellt justerbar
- Strömmatning genom VL ingång/utgång

Huvudegenskaper

- Mycket kompakt utförande
- Tillverkad av zamak
- färgindikering för ingång/utgång
- 12/18 V strömmatning
- Låg strömförbrukning

Applikationsexempel

(Klicka för att se bilden)

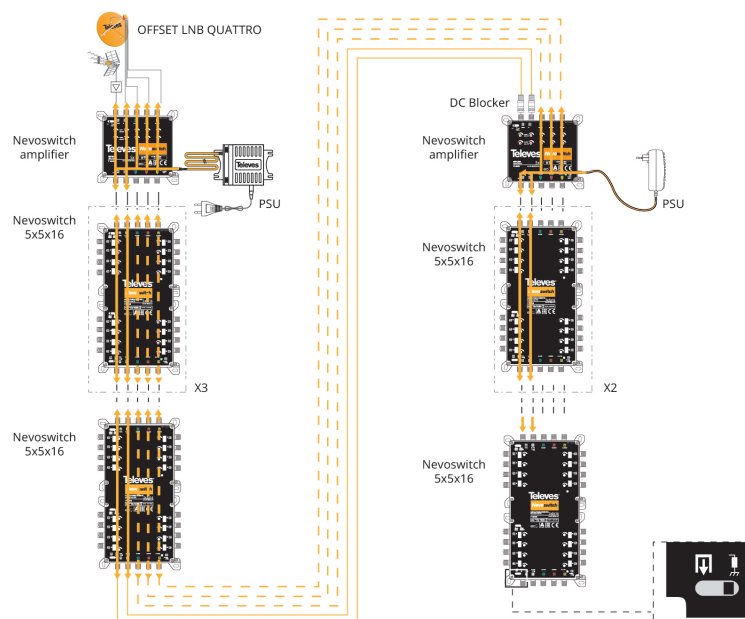

Tekniska specifikationer

Number of inputs		5
Number of outputs		5
Bands		TERR SAT
Frequency range	MHz	47 ... 862 950 ... 2400
Output level	dBμV	114 118
Gain	dB	27 31
Gain adjustment range	dB	0 ... 15
Slope regulation	dB	0 ... 12
Isolation	dB	> 25
Powering	Vdc	12 ... 18
Max current consumption (@12V)	mA	400
Max current consumption (@18V)	mA	265
Max. power consumption	W	4,8
Operating temperature	°C	-5 ... 45
Protection index (IP)		20