

CONECTOR "F" ROSCADO CON JUNTA TÓRICA (T-100) "F" CONNECTOR THREADED WITH O-RING (T-100)

علبة 100 (T100) موصل اللف مع طوقا

Ref. 417101 / 417102

Art.Nr. FST70D / FST70D50



INTRODUCCIÓN

Fabricados en zinc, lo que les otorga una buena calidad de acabado y bajas pérdidas, se destinan para su uso en redes coaxiales de pequeñas o medias dimensiones. Estos conectores actúan como transición entre el cable coaxial y un conector tipo "F" hembra, que pueda poseer cualquier dispositivo de esa red coaxial.

Se caracterizan por su fácil inserción sobre el cable coaxial, mediante un proceso de roscado manual. Su formato longitudinal, es uno de los más comunes en uso.

INTRODUCTION

Made out of zinc, which provides a high quality finish and extremely low losses, they are intended for being used in small-sized or medium-sized coaxial networks. These connectors act as a transition between the coaxial cable and a female "F" type connector, which any device on that coaxial network can possess.


They are characterized by its easy insertion of the coaxial cable through a process of manual threading. Its longitudinal format is one of the most common in use.

مقدمة

مصنوعة من الزنك، مما يمنحها جودة تشطيب جيدة وخسارة منخفضة، وهي مخصصة للاستخدام في الشبكات المحورية الصغيرة أو المتوسطة الحجم. تعمل هذه الموصلات بمثابة انتقال بين الكبل المحوري والموصل الأنثوي من النوع "F" والذي قد يحتوي عليه أي جهاز على تلك الشبكة، المحورية.

تتميز بإدخالها السهل على الكابل المحوري، من خلال عملية الخيوط اليدوية. يعد تنسيقه الطولي أحد أكثر الأشكال شيوعاً في الاستخدام.

MONTAJE / ASSEMBLY / التركيب

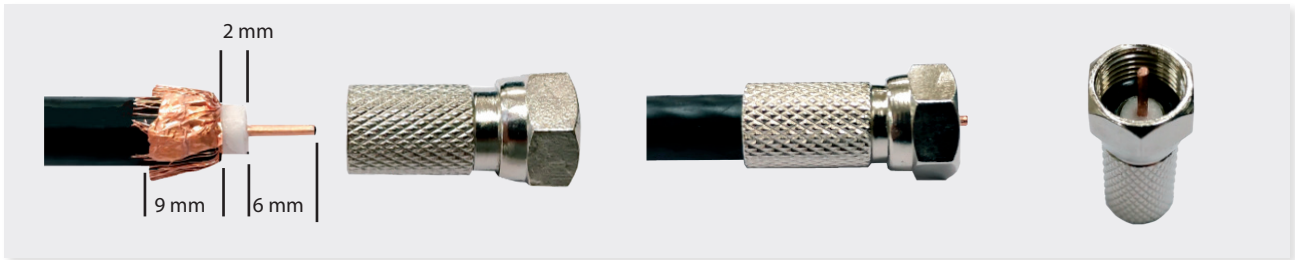

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / المواصفات

المواصفات	Especificaciones técnicas	Technical specifications			417101- 417102 FST70D - FST70D50
نطاق الترددات	Rango de frecuencias	Frequency range		MHz	0,3 - 3000
المعاوقة الاسمية	Impedancia nominal	Nominal impedance		Ω	75
خسائر الإدراج	Pérdidas de inserción	Insertion loss	0.3 - 1000	dB	-0,12
			1000 - 2150		-0,16
			2150 - 3000		-0,20
التوافق المحوري	Compatibilidad coaxial	Coaxial compatibility			T-100plus / T-100 / CXT-1 / CXT
وجع للتركيب	Llave para montaje	Key for assembly		mm	11
أبعاد الموصل	Dimensiones conector	Connector dimensions		mm (L / Ø)	21,2 / 12,5
وزن	Peso	Weight		g	4 ± 5%

SUMINISTRO / SUPPLY / توريد

Forma de suministro	En caja plástica de 100 / 50 unidades
Supply form	100 / 50 units in plastic box
شكل التوريد	في علبة بلاستيكية 100/50 وحدة



Fabricante / Manufacturer / المُصنع : Televes S.A.U. Rúa B. de Conxo, 17 - 15706 Santiago de Compostela, A Coruña Spain www.televes.com