



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

## Tramo superior, Zinc + RPR

### Torre 180

Tramo superior de 3 m para la formación de una torre de la serie 180.

Ref.3032

Ref. lógica

TOBER180

EAN13

8424450136577

### Destaca por

- Sistema de anclajes mediante racores
- Facilidad y rapidez en el montaje
- Soldadura robotizada
- Altura máxima de la Torre 180: 26,5 m (según condiciones de cálculo)


### Características principales

- Tratamiento de zincado + RPR
- Acabado en color gris
- Diámetro máximo del mástil: 46 mm

### Información adicional

(Haga clic para ver la imagen)

Detalles de montaje

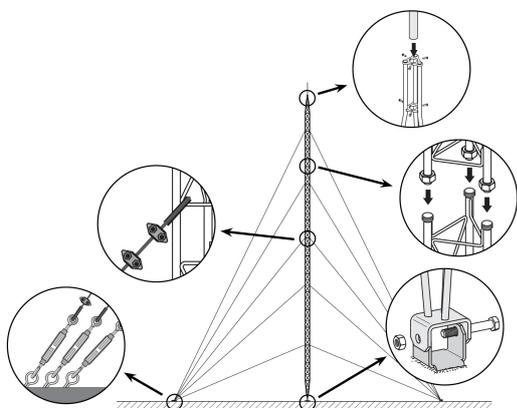

Consiste en fijar a la base el tramo inferior y colocarlo en posición vertical nivelándolo. Posteriormente se van montando los tramos intermedios sucesivos, que estarán equipados con los vientos correspondientes; el montaje se realiza escalando los tramos ya colocados e izando posteriormente el tramo que se va a colocar, ayudándose de utillaje de elevación adecuado.

## Especificaciones técnicas

---

<b>Superficie enfrentada al viento</b>	m <sup>2</sup>	0,272
----------------------------------------	----------------	-------