

Televes se réserve le droit à tout moment de modifier le produit

Section intermédiaire, Zinc + Peinture Pylône 180

Section intermédiaire de 3m pour la réalisation d'un pylône de la série 180.

La section est peinte en blanc.

Réf.303102

Art.Nr

EAN13

8424450152409

Vous aimerez

- Système d'ancrage par raccords
- Facilité et rapidité d'installation
- Soudure robotisée
- Hauteur maximale d'un Pylône 180: 26,5m (en fonction des conditions de calcul)


Principales caractéristiques

- Traitement de zinc + peinture de couleur: laqué au four avec de la poudre électrostatique de polyester

Information additionnelle

(Cliquez pour voir l'image)

Détails du montage

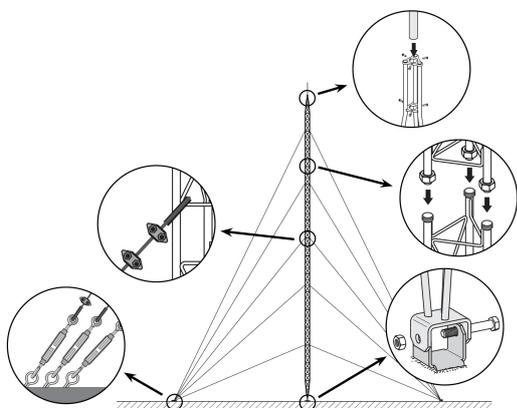

Consiste à fixer à la base, la section inférieure et à la mettre de niveau en position verticale. Puis à monter les sections intermédiaires successives, qui seront équipées des haubans correspondants; l'installation se fait en levant et fixant les sections une à une, à l'aide de l'outil de levage approprié.

Caractéristiques techniques

| | | |
|-----------------|----------------|-------|
| Surface au vent | m ² | 0,283 |
|-----------------|----------------|-------|