



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Multiplexer ottico T.oX (WDM) 1610 - 1550nm

Dispositivo passivo che multiplexa/demultiplexa due ingressi ottici: uno di 1610nm (Uplink) e l'altro di 1550nm (Downlink). Per applicazioni in sistemi RFoG.

Il suo telaio è in formato T.OX offre una installazione in rack, per centrali di testa in fibra ottica.

Art.234702


ID.NR	UWDM1650
EAN13	8424450181720

Caratteristiche principali

- Bassa perdita d'inserzione
- Connettori SC/APC

Esempio di applicazione

(Clicca per vedere l'immagine)

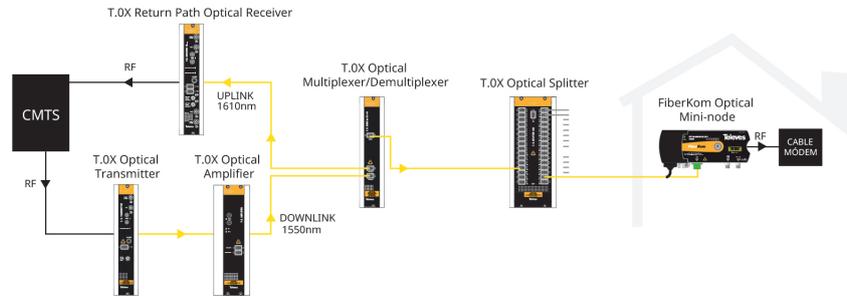

RFOG

