



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Amplificatore EuroSwitch/NevoSwitch Quattro 27/31dB, 5 ingressi (1 satellite)

Amplificatore da 5 ingressi (uno terrestre e gli altri quattro per le polarità Quattro di 1 satellite) compatibile con le serie EuroSwitch e NevoSwitch, che permette di aumentare il numero degli utenti dell'impianto ottimizzando il segnale di ognuno. Amplificazione di circa 27dB in terrestre e 31dB in satellite.

Art.714509

ID.NR

MS530VGQ

EAN13

8424450173398

Distingui per


- Livello di uscita elevato
- Interruttore di preamplificazione terrestre (VDC) o no (OFF)
- Regolazione del guadagno (20dB) e della pendenza (12dB) indipendenti
- L'alimentazione passa nell'ingresso/uscita del VL

Caratteristiche principali

- Molto compatto
- Realizzato in zamak
- Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita
- Alimentazione a 12/18V
- Consumo ridotto

Esempio di applicazione

(Clicca per vedere l'immagine)

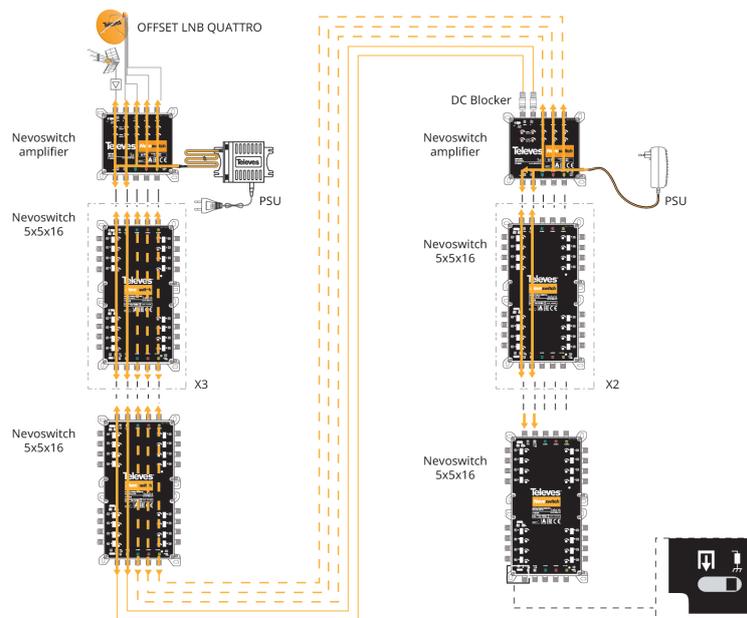

Caratteristiche tecniche

Numero di ingresso		5			
Numero di uscite		5			
Bandes			TERR	SAT	
Intervallo di frequenze	MHz	47 ... 862	950 ... 2400		
Livello di uscita	dB μ V		114	118	
Guadagno	dB		27	31	
Intervallo di regolazione del guadagno	dB	0 ... 15			
Regolazione della pendenza	dB	0 ... 12			
Isolamento	dB	> 25			
Alimentazione	Vdc	12 ... 18			
Massimo consumo attuale (@12V)	mA	400			
Massimo consumo attuale (@18V)	mA	265			
Potenza massima assorbita	W	4,8			
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45			
Indice di protezione (IP)		20			