



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Amplificatore NevoSwitch 9 ingressi 27/31dB

Amplificatore NevoSwitch de 9 ingressi (uno terrestre e le quattro polarità die due satelliti) che permette di aumentare il numero degli utenti dell'impianto ottimizzando il segnale di ognuno. Amplificazione di circa 27dB in terrestre e 31dB in satellite. E' compatibile con il canale di ritorno (passivo).

Art.714609

ID.NR	MS927VGQ
EAN13	8424450173503

Distingui per


- Livello di uscita elevato
- Interruttore di preamplificazione terrestre (VDC) o no (OFF)
- Regolazione del guadagno (20dB) e della pendenza (12dB) indipendenti
- L'alimentazione passa nell'ingresso/uscita del VL

Caratteristiche principali

- Molto compatto
- Realizzato in zamak
- Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita
- Alimentazione a 12V
- Consumo ridotto

Esempio di applicazione

(Clicca per vedere l'immagine)

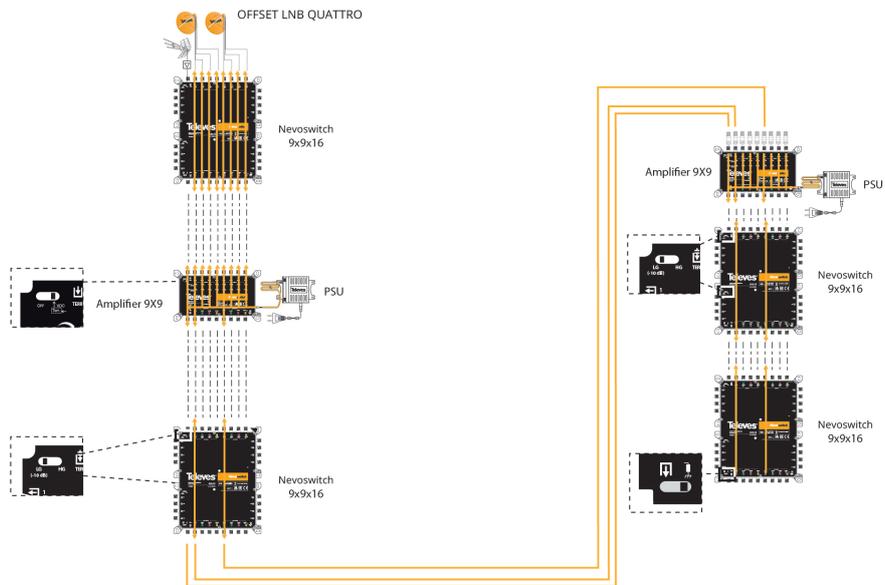

Caratteristiche tecniche

Numero di ingresso		9		
Numero di uscite		9		
Bandes		TERR	SAT	
Intervallo di frequenze	MHz	88 ... 862	950 ... 2400	
Livello di uscita	dB μ V	112	119	
Guadagno	dB	27	31	
Intervallo di regolazione del guadagno	dB	0 ... 20		
Regolazione della pendenza	dB	0 ... 12		
Isolamento	dB	> 30		
Alimentazione	Vdc	12 ... 18		
Massimo consumo attuale (@12V)	mA	600		
Massimo consumo attuale (@18V)	mA	400		
Potenza massima assorbita	W	7,2		
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45		
Indice di protezione (IP)		20		