

A Televes reserva o direito de modificar o produto

Lança inferior basculante, galvanizado a quente Torre 360

Lança inferior de 3m para a formação de uma torre da série 360. Por ser um lança basculante, requer a instalação de espas.

Ref.308603

Art.Nr

TFUSS360FV

EAN13

8424450169186

Destaca-se por

- Sistema de fixação mediante acessórios
- Soldadura robotizada
- Altura máxima da Torre 360: 57m (de acordo com determinadas condições de cálculo)


Características principais

- O tratamento da superfície em galvanizado a quente oferece uma maior durabilidade em condições de corrosão adversas
- Acabamento na cor cinzenta

Informação adicional

(Clique para ver a foto)

Detalhes da montagem

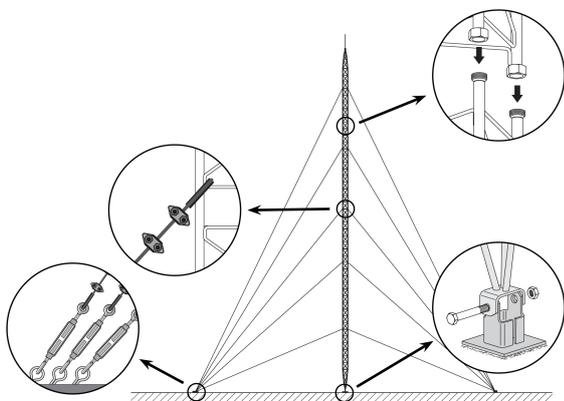

Consiste em fixar à base o lança inferior e situá-lo em posição vertical e nivelá-lo. Posteriormente vão-se montando os lanços intermédios sucessivos, que estarão equipados com as espigas correspondentes; A montagem realiza-se escalando os lanços já colocados e elevando posteriormente o lança que se vai colocar, munindo-se de acessórios de elevação adequados.

Especificações técnicas

Superf. de frente para o vento	m ²	0,426
--------------------------------	----------------	-------