



A Televes reserva o direito de modificar o produto

Amplificador Quattro EuroSwitch/NevoSwitch 27/31dB, 5 entradas (1 satélite)

Amplificador de 5 entradas (uma terrestre e as quatro polaridades Quattro de um satélite) compatível com as séries EuroSwitch e NevoSwitch, que permite aumentar o número de utilizadores da instalação, optimizando o sinal que recebe cada saída. Amplificação aprox. de 27dB em terrestre e 31dB em satélite.

Ref.714509

Art.Nr

MS530VGQ

EAN13

8424450173398

Destaca-se por


- Elevado nível de saída
- Interruptor para alimentar pré-amplif. terrestres (VDC) ou não (OFF)
- Ajuste do ganho (20dB) e a pendente (12dB) de forma individual
- A alimentação é efectuada pela entrada/saída VL

Características principais

- Dimensões reduzidas
- Fabricado em zamak
- Identificação por cores na entrada e saída
- Alimentação a 12/18V
- Consumo reduzido

Exemplo de aplicação

(Clique para ver a foto)

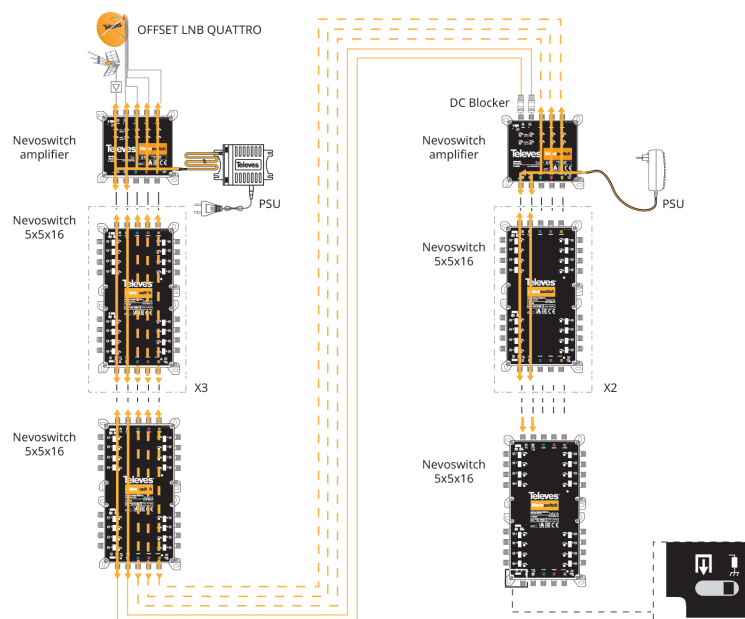

Especificações técnicas

Numero de entradas		5
Numero de saidas		5
Bandas		TERR SAT
Margem de frequências	MHz	47 ... 862 950 ... 2400
Nível de saída	dBµV	114 118
Ganho	dB	27 31
Margem de regulação de ganho	dB	0 ... 15
Regulação da pendente	dB	0 ... 12
Isolamento	dB	> 25
Alimentação	Vdc	12 ... 18
Consumo de corrente máxima (@12V)	mA	400
Consumo de corrente máxima (@18V)	mA	265
Consumo potência máx.	W	4,8
Temperatura de trabalho	°C	-5 ... 45
Índice de protecção (IP)		20