


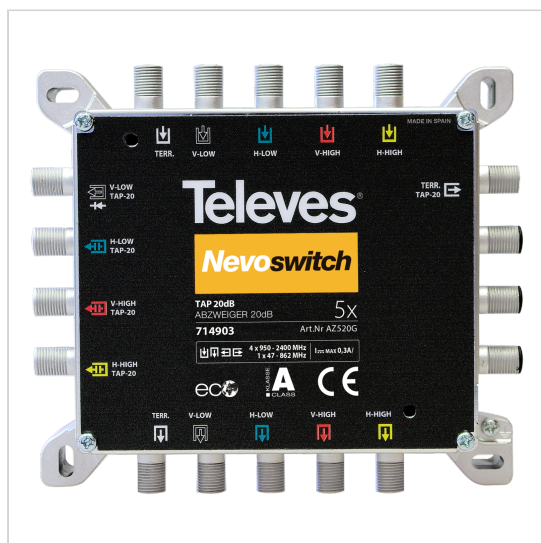

A Televes reserva o direito de modificar o produto

Derivador NevoSwitch 5 entradas 20dB

Derivador NevoSwitch de 5 entradas (uma terrestre e as quatro polaridades de um satélite) com 20dB das perdas de derivação, que permite equilibrar os sinais que recebe cada utilizador.

Ref.714903

Art.Nr

AZS520G

EAN13

8424450173428

Destaca-se por


- Passagem de corrente em todas as entradas e saídas de passagem
- Passagem de corrente na saída derivada vertical baixa (VL) e terrestre
- Baixas perdas de passagem

Características principais

- Dimensões reduzidas
- Fabricado em zamak
- Identificação por cores na entrada e saída
- Elemento passivo que não necessita alimentação

Exemplo de aplicação

(Clique para ver a foto)

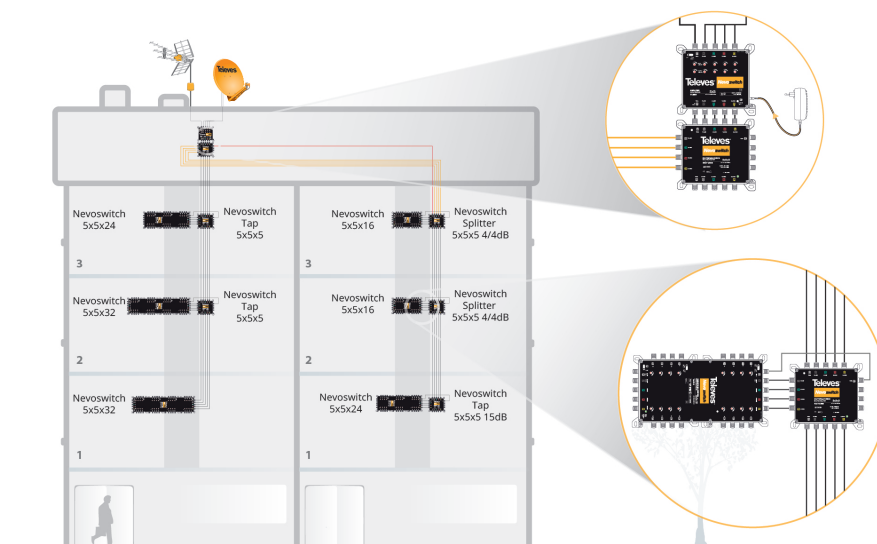

Especificações técnicas

Numero de entradas		5
Número de saídas em cascata		5
Numero de saidas de utilizador		5
Margem de frequências TERR.	MHz	47 ... 862
Margem de frequências SAT.	MHz	950 ... 2400
Perdas de passagem TERR.	dB	1,5
Perdas de passagem SAT.	dB	1,5
Perdas de derivação TERR.	dB	20
Perdas de derivação SAT.	dB	21
Isolamento H/V	dB	> 25
Isolamento usuario	dB	> 25
Passagem DC		Entr.↔Saí. / Deriv.↔Entr./Saí.
Conectores		Tipo "F"
Temperatura de trabalho	°C	-5 ... 45
Índice de protecção (IP)		20