



Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten

Undre sektion, svängbar, Zink + RCP Fackverksmast Tower 180

Nedre sektion på 3 meter som är svängbar, för fackverksmast 180 SE.

Stagvajer krävs för svängbar sektion.

Ref.3037

Art.Nr

TFUSS180

EAN13

8424450136553

Står Ut För

- Förankring genom sexkantsmuttrar
- Enkelt och snabbt montage
- Helautomatisk svets för hög tillförlitlighet
- 180-systemet med max höjd: 26.5m


Huvudegenskaper

- Förzinkad + RCP
- Grå ytfinish

Specs

(Klicka för att se bilden)

Monteringsanvisningar

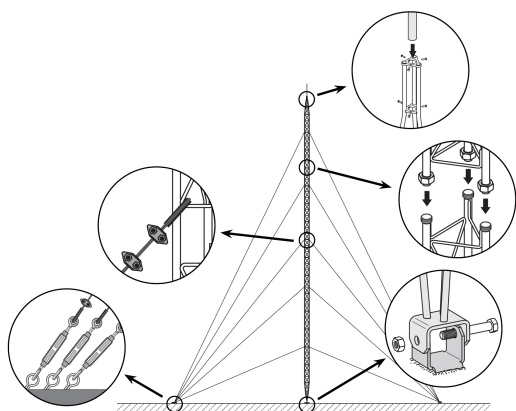

Systemet bygger på att den undre sektionen fixeras i fundamentet och horisonger. Mellansektionerna monteras därefter med stödvajrar enligt rekommendation.; Montaget görs genom att klättra på tidigare monterad sektioner med hjälp av speciellt verktyg.

Tekniska specifikationer

Surface facing the wind	m ²	0,273
-------------------------	----------------	-------