

Quattro LNB offset 4 utgångar: HH-HL-VH-VL

Televes

Quattro LNB med fyra utgångar, var och en med specific kombination av polaritet/band (HH, HL, VH, VL). Varje utgång är markerad med respektive färg.

Levereras individuellt packade.

Ref.747102

Färg: Grå

Art.Nr

SP44EN

EAN13

8424450137079

Står Ut För


- Diskret utförande med litet LNB-hus
- Hög förstärkning
- Lågt brustal
- Utmärkt linaritet och frekvensgång
- Hög krosspolarisation
- Mycket högt fuktskydd klassad med IP66
- För ett mycket brett temperaturspektrum

Huvudegenskaper

- Lättvikts-typ
- Kompatibel med 40-mm fäste
- Låg energiförbrukning
- Spänningsmatas via mottagare eller multiswitch
- Enkel att ansluta
- Multisatellit kompatibel

Applikationsexempel

(Klicka för att se bilden)

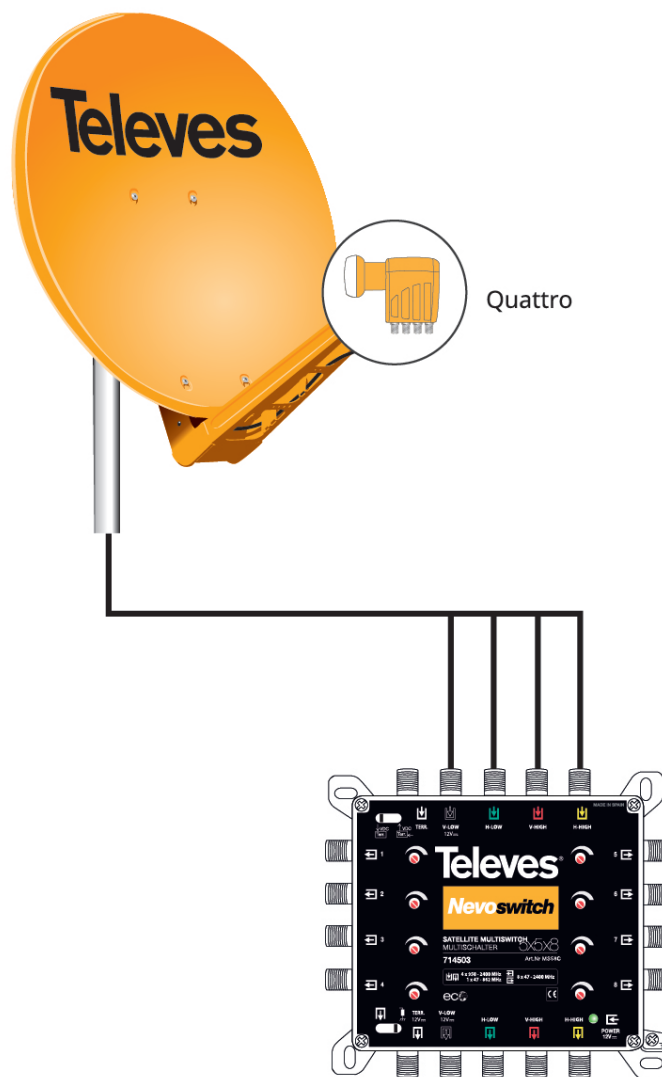

Tekniska specifikationer

Frequency range	GHz	10,7 ... 12,75
Control signals Horizontal	Vdc	16 ... 19
Control signals Vertical	Vdc	12 ... 14
Output frequency range	MHz	950 ... 2150
L.O. frequency 0KHz	GHz	9,75
L.O. frequency 22KHz	GHz	10,6
Gain	dB	60
Noise figure	dB	0,3
L.O. stability	MHz	-1,5 ... 1,5
Polarities discrimination	dB	> 20
Phase noise (@10 KHz)	dBc	-75
Powering	Vdc	12 ... 20
Max. current	mA	245
Impedance	Ω	75
Connectors		"F" female
LNB-bracket diameter	mm	40
Operating temperature	°C	-30 ... 60